
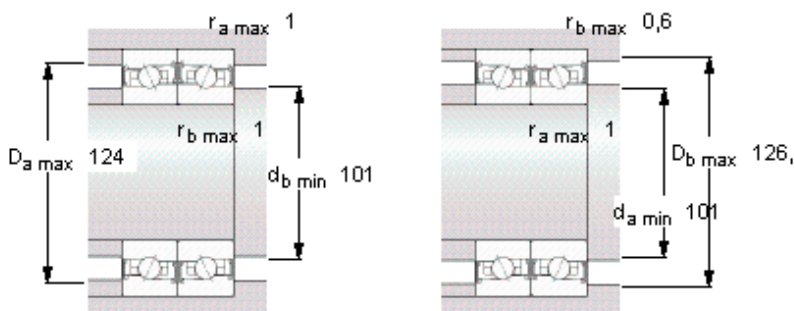


SKF S71919 CB/P4A参数

主要尺寸	d	95	mm	-
	D	130	mm	-
	B	18	mm	-
基本额定载荷	C	18200	N	动载荷
	C_0	18600	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	750	N	-
可达转速	Grease	13000	r/min	-
	Oil-air	-	r/min	-
重量	重量	640	g	-
型号	型号	S71919 CB/P4A	-	-

SKF S71919 CB/P4A图片

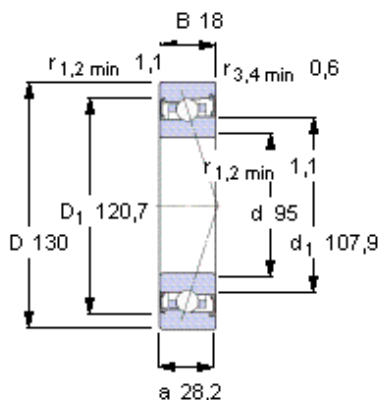

Ball diameter 7,144
Number of balls 38

未安装时的预载荷 [N]
背对背配置，面对面配置
预载荷等级

A	B	C	D
60	120	360	-

Static axial stiffness [N/μm]
(guideline value)

预载荷等级



A	B	C	D
56	73	117	-

Reference grease quantity [cm³]
 G_{ref} -

计算系数
for equivalent bearing load
 f_0 10

for preload in mounted bearing sets
f 1,13
f₁ 1
f_{2A} 1
f_{2B} 1,02
f_{2C} 1,07
f_{2D} -
f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/ec5b036c.html>

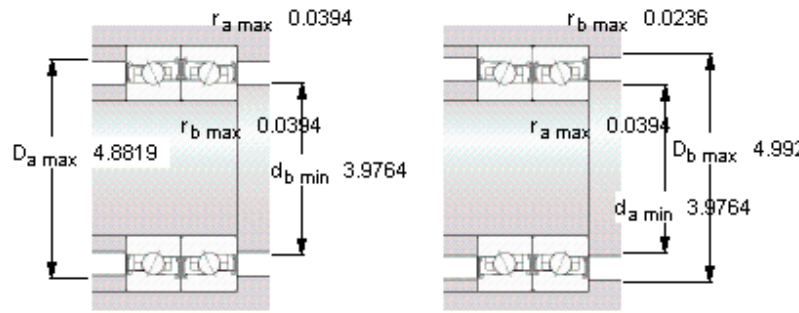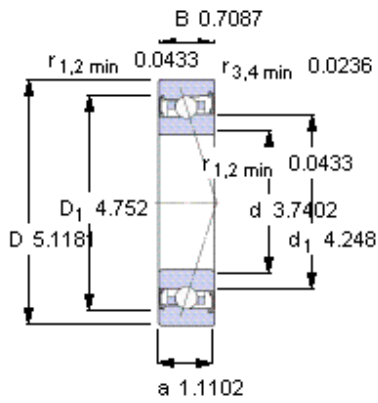

Ball diameter 7,144

Number of balls 38

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
60	120	360	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
56	73	117	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 10

for preload in mounted bearing sets

f 1,13

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,07

f_{2D} -

f_{HC} 1