


SKF K 12x18x12 TN参数

| | | | | |
|----------|----------|---------------|-------|-----|
| 尺寸 | F_w | 12 | mm | - |
| | E_w | 18 | mm | - |
| | U | 12 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 9520 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 10000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 1180 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 26000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 30000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 6 | g | - |
| 型号 | 型号 | K 12x18x12 TN | - | - |
| 适当的密封件型号 | 适当的密封件型号 | G 12x18x3 | - | - |


SKF K 12x18x12 TN图片

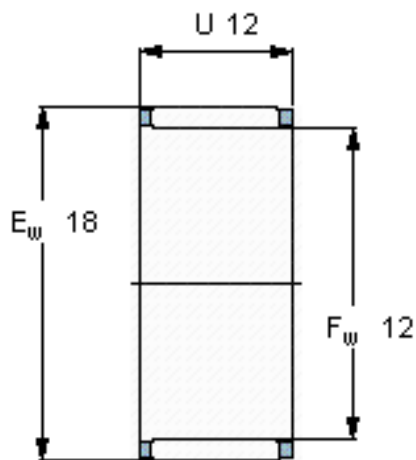

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 12x18x3
SD 12x18x3

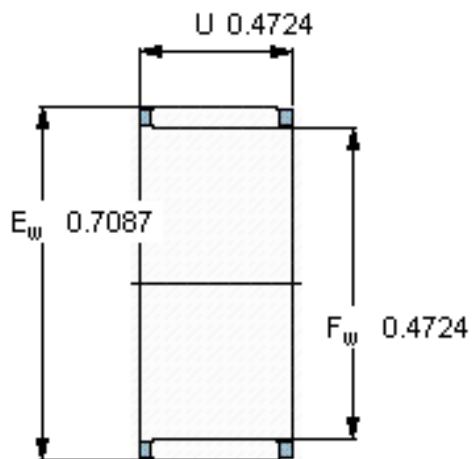

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 12x18x3
SD 12x18x3

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ec727036.html>