


INA KGB20-PP-AS参数

基本额定载荷	C	1570	N	基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
	C ₀	1230	N	基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
尺寸	F _w	20	mm	公差：+0,009 / -0,001
	H	47.5	mm	-
	B	70	mm	-
	L	45	mm	公差:h12
说明		6		球的列数
尺寸	A ₃	21	mm	-
	A ₅	35	mm	公差：+/-0,02
	B ₁	45	mm	-
	H ₂	25	mm	公差：+/-0,015
	H ₆	8	mm	-
	J _B	58	mm	公差：+/-0,15
	J _{L4}	14	mm	-
	K ₅	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。
	K ₈	NIPA1		润滑嘴
	L ₄	20	mm	-
	L ₅	28	mm	-
	N ₁	6.6	mm	-
	N ₃	11	mm	-
重量	m	300	g	质量

INA KGB20-PP-AS图片

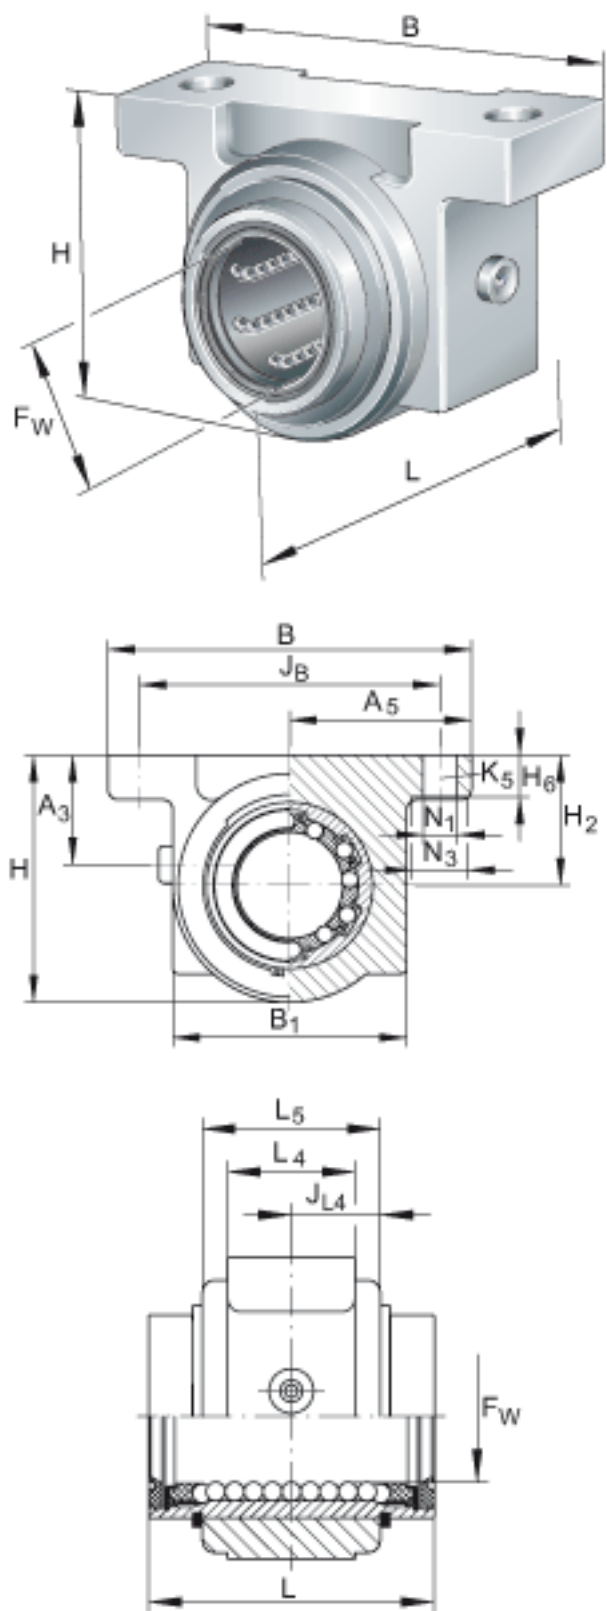

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f9be1492.html>