


TIMKEN L68149/L68110参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	L68149		内圈	
	Cup (Outer)	L68110		外圈	
尺寸	d	34.9885	mm	内径	
	D	59.1312	mm	外径	
	T	15.875	mm	宽度	
	额定载荷	C1	45371.9	N	一百万转动态径向载荷
		C90	11787.8	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	8407.14	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0	48930.4	N	静态额定载荷		
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.40		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.42		系数	
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.44		系数	
几何结构系数	Cg	0.0657		几何系数	
尺寸	B	16.764	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	45.466	mm	轴肩直径	
	da	39.116	mm	轴肩直径	
	Aa	0.762	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	11.938	mm	外圈宽度	
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	53.086	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	55.88	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-2.54	mm	有效中心位置	
重量	Assembly Weight	167.83	g	-	

TIMKEN L68149/L68110图片





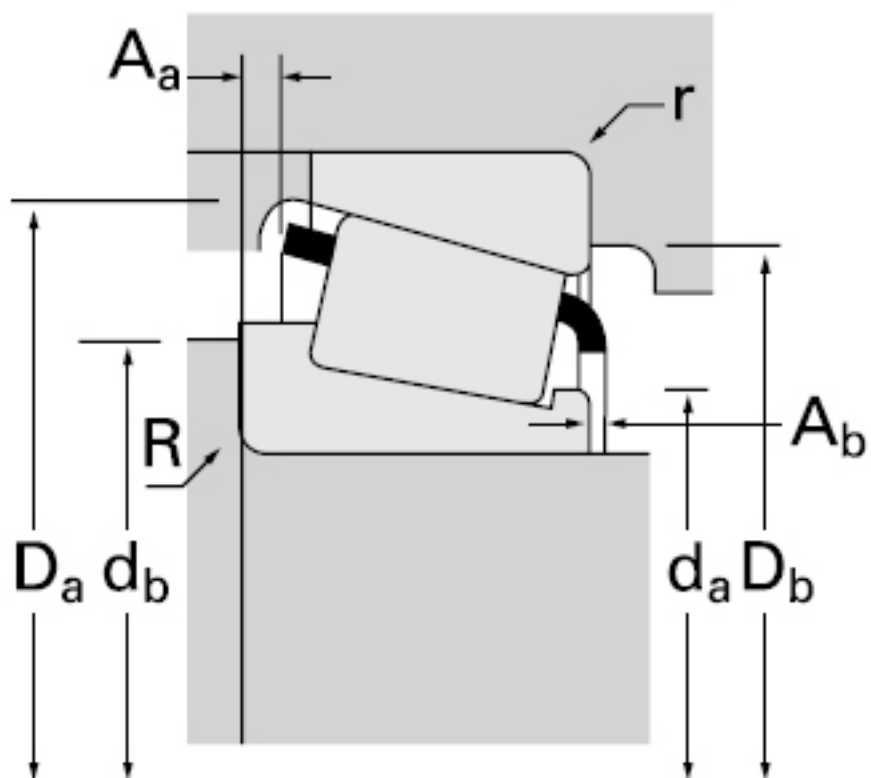

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fc3c6197.html>

