


NACHI 70KBE03参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 70 | mm | 内径 |
| | D | 150 | mm | 外径 |
| | B1 | 83 | mm | 宽度 |
| | C | 67 | mm | 宽度 |
| | r | 2.5~3.5 | mm | 径向 |
| | r | 2.5~5 | mm | 径向 |
| | r1 | 1~1.9 | mm | 径向 |
| | r1 | 1~3 | mm | 径向 |
| 安装尺寸 | da(min) | 84 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 140 | mm | (最小) |
| | ra(max) | 2.5 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 6650 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 394000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 546000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | - | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | - | r/min | 油润滑 |

NACHI 70KBE03图片

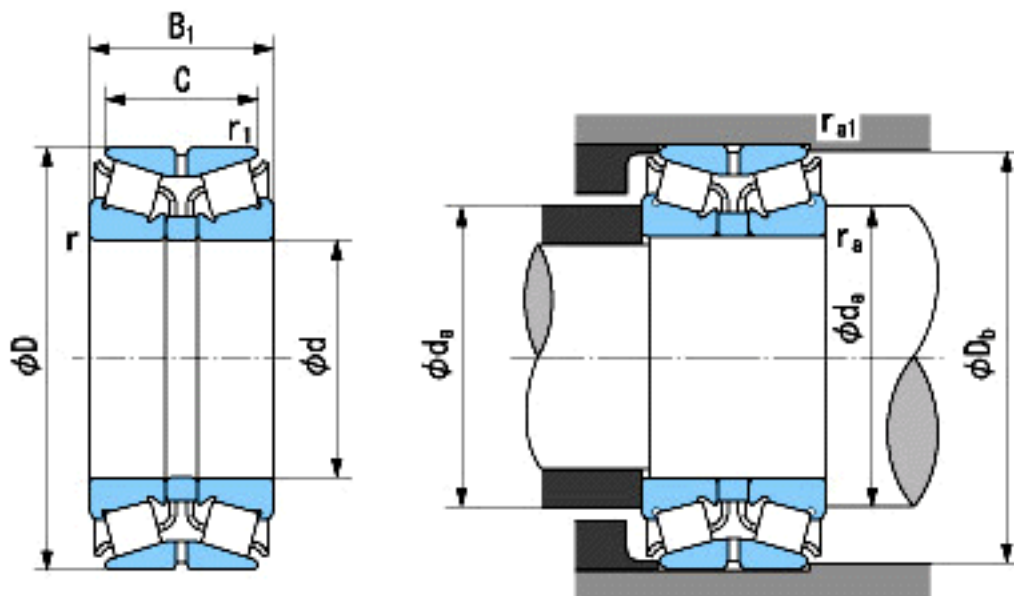

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ff83ea18.html>