


TIMKEN 2984A/2924参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	2984A		内圈	
	Cup (Outer)	2924		外圈	
尺寸	d	46.0375	mm	内径	
	D	85.0011	mm	外径	
	T	25.4	mm	宽度	
	额定载荷	C1	93412.7	N	一百万转动态径向载荷
		C90	24198.3	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		14323.3	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		116543	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		1.69		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.35		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	1.73		系数	
几何结构系数	Cg	0.0832		几何系数	
尺寸	B	25.6083	mm	内圈宽度	
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	53.086	mm	轴肩直径	
	da	52.07	mm	轴肩直径	
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	20.6375	mm	外圈宽度	
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	75.946	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	80.01	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-6.35	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	612.35	g	-

TIMKEN 2984A/2924图片





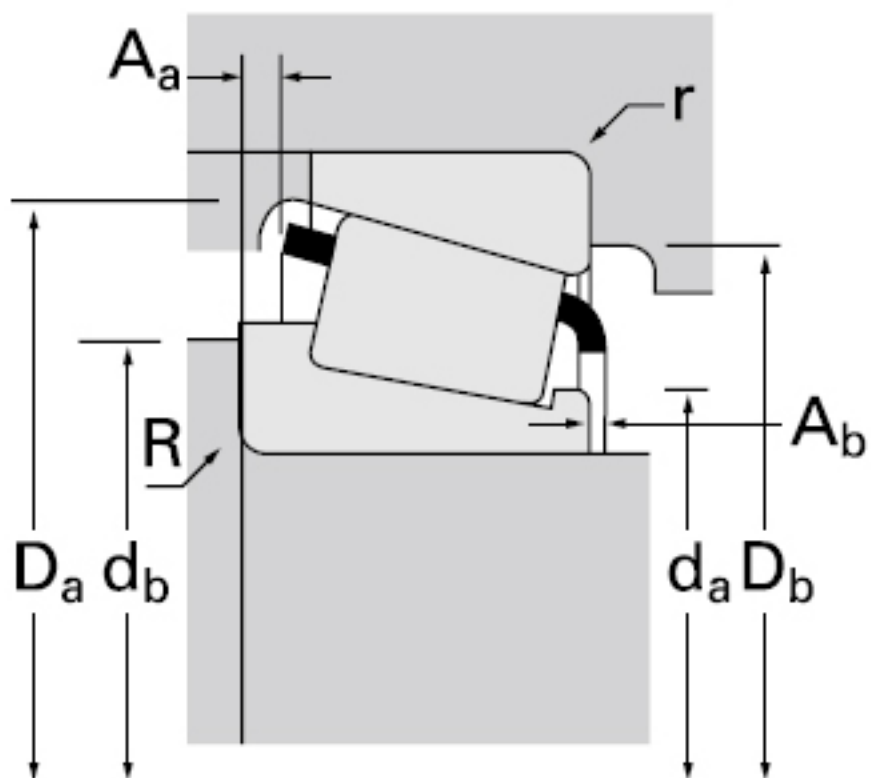

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ff99ec6b.html>

