


SKF NA0 12x28x12参数


主要尺寸	d	12	mm	-
	D	28	mm	-
	B	12	mm	-
基本额定载荷	C	11000	N	动载荷
	C_0	12500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1500	N	-
额定转速	参考转速	22000	r/min	-
	极限转速	26000	r/min	-
重量	重量	40	g	-
型号	型号	NA0 12x28x12	-	-

SKF NA0 12x28x12图片

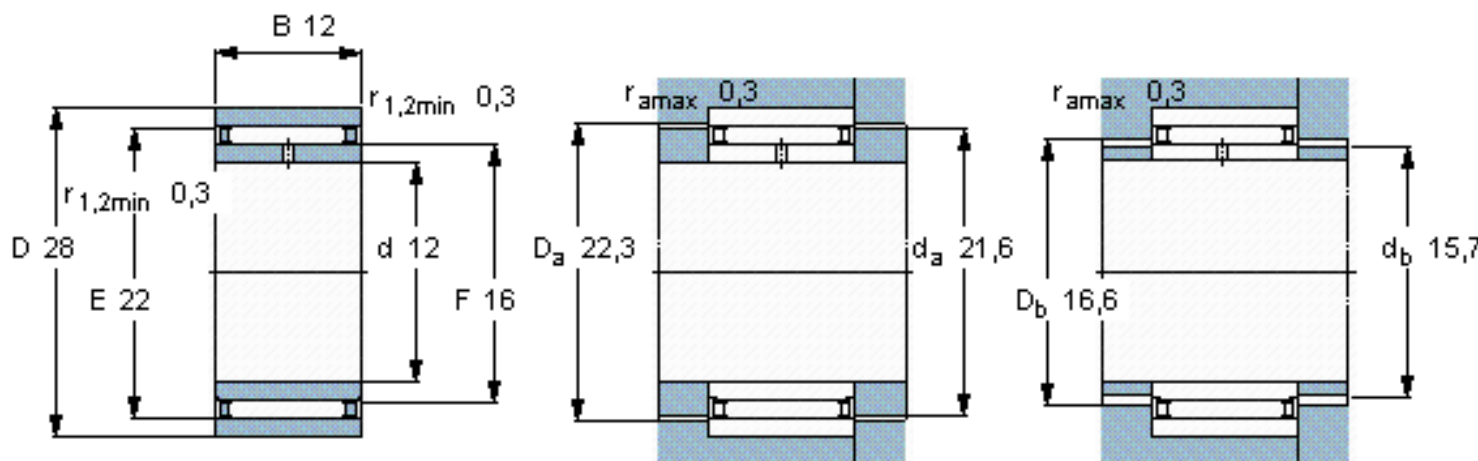

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
s 0,5

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0f2c8d44.html>

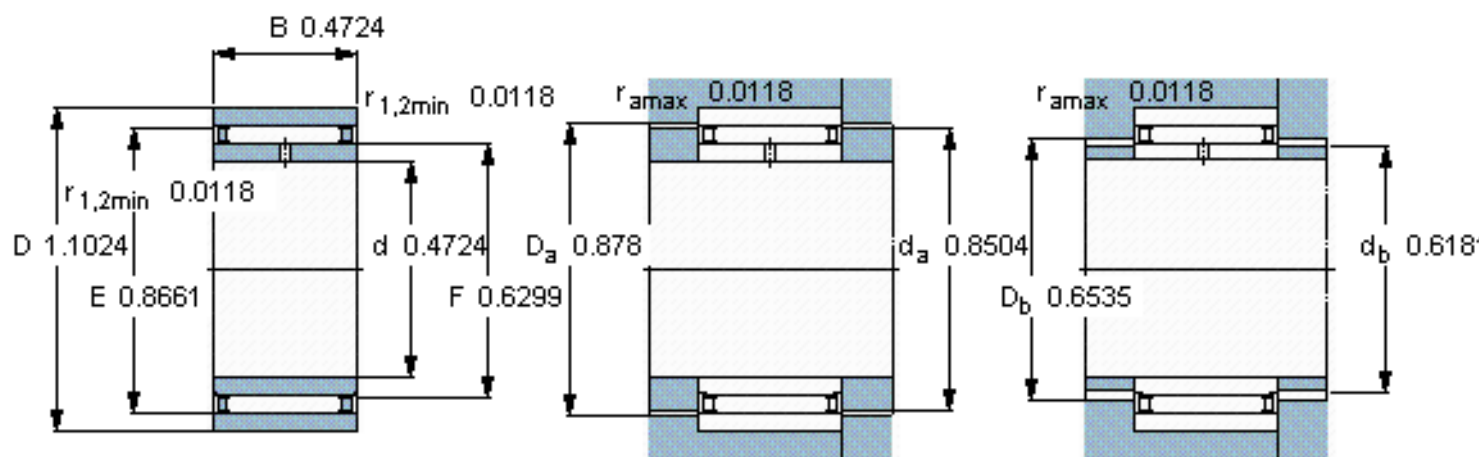

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s = 0.0197$