
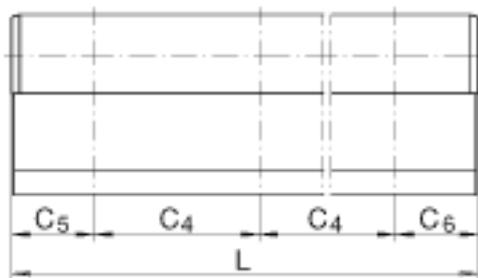
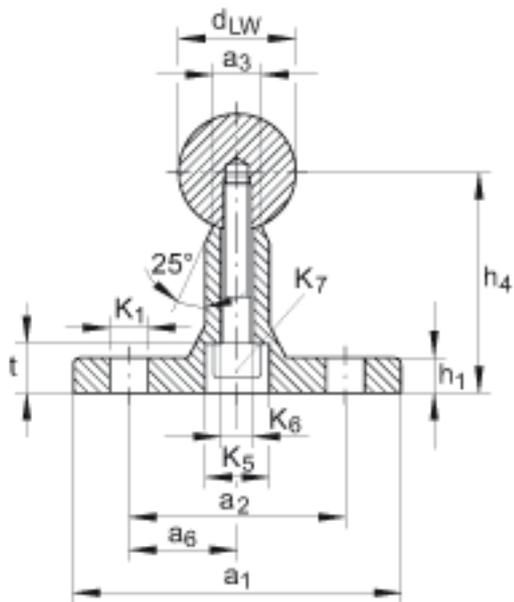


INA TSWWZ12-PD参数

尺寸	d_{LW}	19.05	mm	-
	h_4	38.1	mm	对于轴的公称直径，夹紧时测量。
	a_1	44.45	mm	-
	L	1219.2	mm	单根轴及支承轨单元的最大长度；较长的单元可以分段供货。根据轴及支承轨单元的长度，导轨可以由几部分组成。
	a_2	31.75	mm	-
	a_3	9.525	mm	-
	a_6	15.875	mm	-
	C_4	152.4	mm	-
	C_5			aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	C_6			aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	h_1	6.35	mm	-
	K_1	5.6134	mm	-
	K_5	9.525	mm	-
	K_6	5.6134	mm	-
	K_7	7.4676	mm	-
	t	5.588	mm	-
重量	m	0.78	lbs/ft	导轨的质量

INA TSWWZ12-PD图片

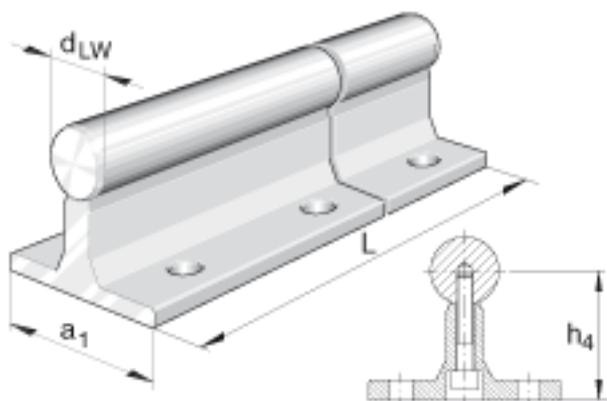

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1824380e.html>