


**SKF K 25x29x10参数**


尺寸	$F_w$	25	mm	-
	$E_w$	29	mm	-
	U	10	mm	-
基本额定载荷	C	9520	N	动载荷
	$C_0$	15600	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1800	N	-
额定转速	参考转速	16000	r/min	-
	极限转速	18000	r/min	-
重量	重量	9	g	-
型号	型号	K 25x29x10	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-

**SKF K 25x29x10图片**

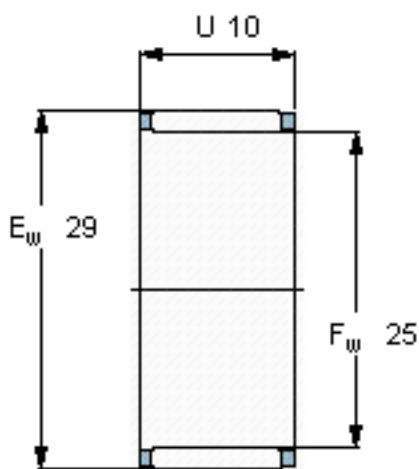

**适宜的附件**

G密封件 -  
SD密封件： -

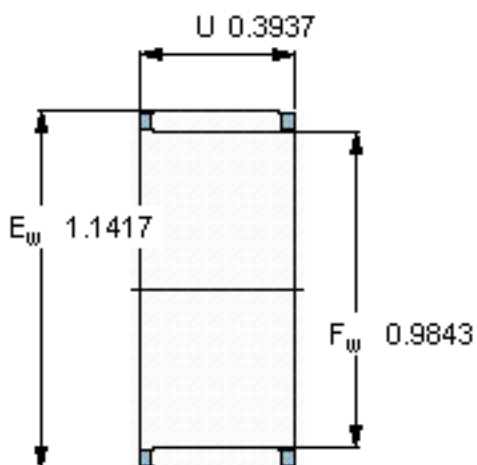

**适宜的附件**

G密封件 -  
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/21170840.html>