


### NACHI NJ2234E参数

|        |         |         |       |      |
|--------|---------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d       | 170     | mm    | 内径   |
|        | D       | 310     | mm    | 外径   |
|        | B       | 86      | mm    | 宽度   |
|        | r       | 4~6.5   | mm    | 径向   |
|        | r       | 4~9     | mm    | 径向   |
|        | r1      | 4~6.5   | mm    | 径向   |
|        | r1      | 4~9     | mm    | 径向   |
|        | Fw      | 205     | mm    | -    |
| 安装尺寸   | db(min) | 188     | mm    | (最小) |
|        | db(max) | 204     | mm    | (最大) |
|        | dd(min) | 223     | mm    | (最小) |
|        | Da(max) | 292     | mm    | (最大) |
|        | ra(max) | 3       | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr      | 970000  | N     | 动载荷  |
|        | Cor     | 1400000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease  | 1900    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil     | 2300    | r/min | 油润滑  |

### NACHI NJ2234E图片

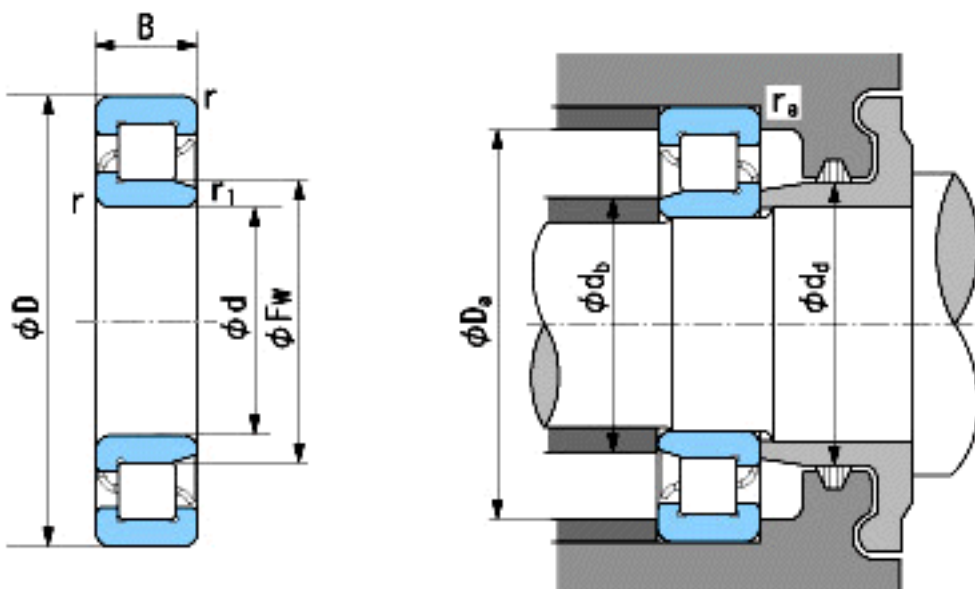

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/214a52fd.html>