


IKO NA 69/28参数

轴径	STDRT	28	mm	轴径
型号	ORDER	NA 69/28		型号
重量	MASS	176.0	g	重量
主要尺寸	SD	28	mm	内径
	D	45	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	32	mm	内径
	S	1.000	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	30.0	mm	(最小)
	SDAMAX	31.0	mm	(最大)
	DA	43.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	41800	N	动载荷
	COR	64800	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 283230		搭配内圈

IKO NA 69/28图片

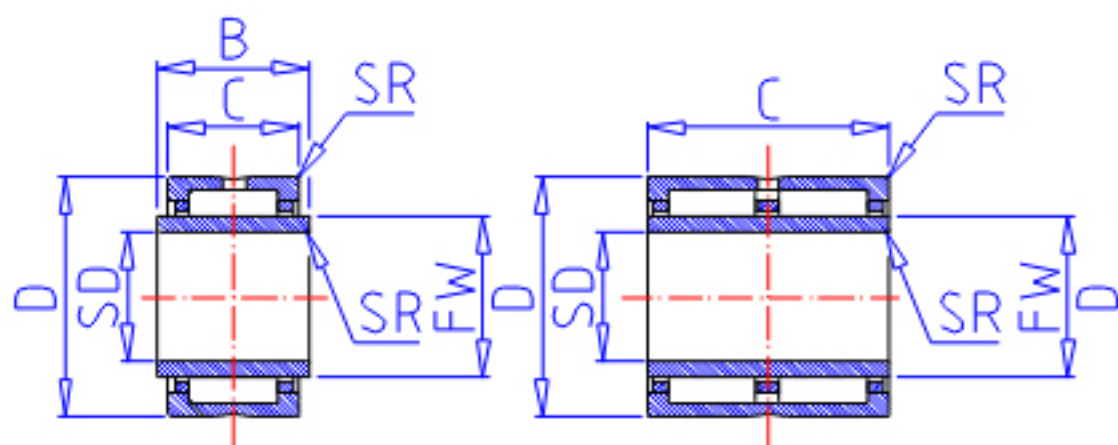

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 (SD ≤ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/29550eb7.html>

