


SKF NA 4902参数



主要尺寸	d	15	mm	-
	D	28	mm	-
	B	13	mm	-
基本额定载荷	C	11200	N	动载荷
	$C_0$	15300	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1830	N	-
额定转速	参考转速	19000	r/min	-
	极限转速	22000	r/min	-
重量	重量	34	g	-
型号	型号	NA 4902	-	-

SKF NA 4902图片

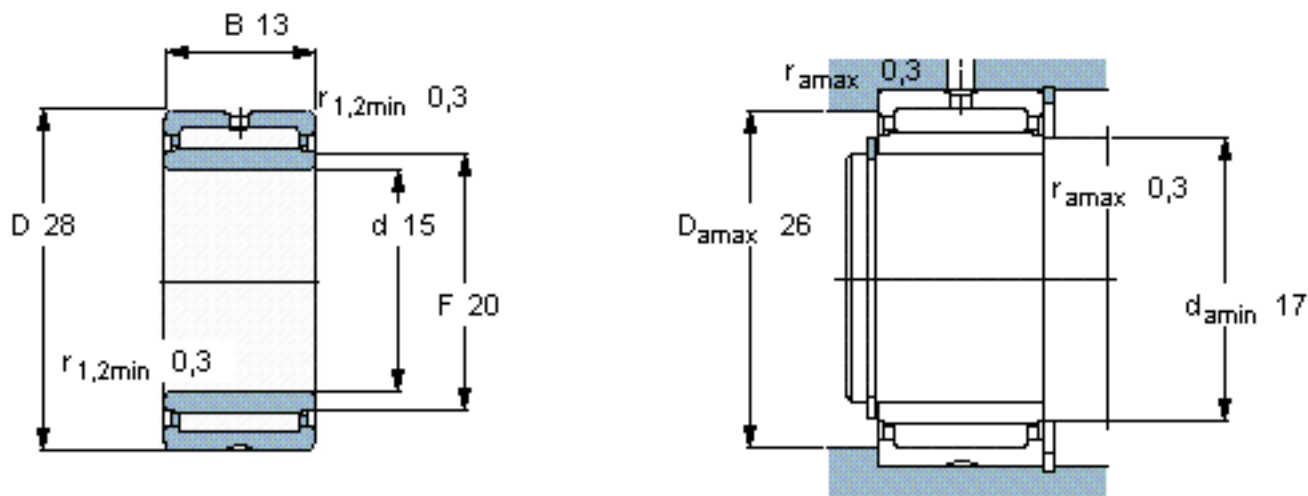

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/2b90314a.html>

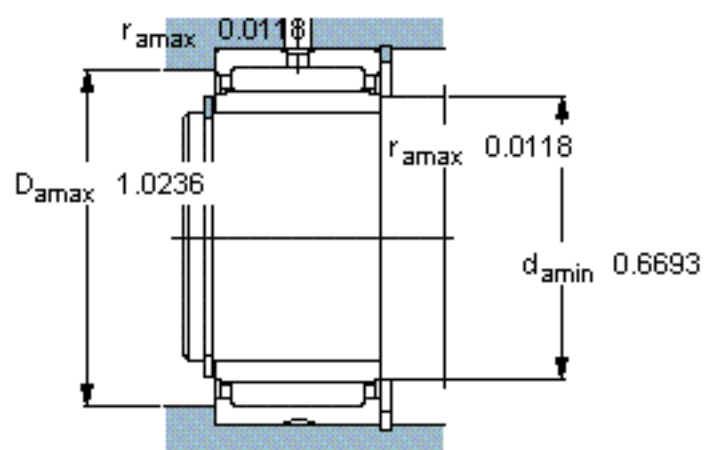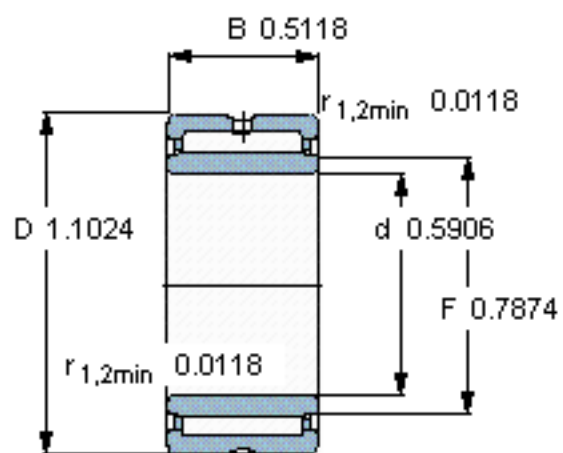

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0197