
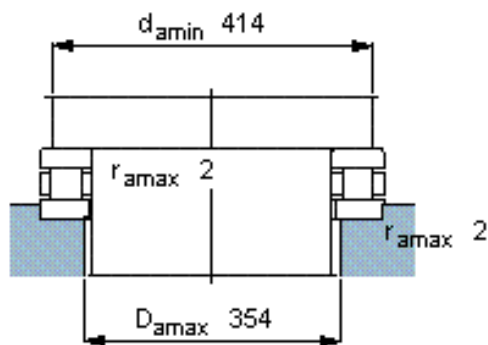


### SKF 81168 M参数


主要尺寸	d	340	mm	-
	D	420	mm	-
	H	64	mm	-
基本额定载荷	C	900000	N	动载荷
	$C_0$	4900000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	355000	N	-
最小载荷系数	A	1.9	-	-
额定转速	额定转度	380	r/min	-
	极限转速	800	r/min	-
重量	重量	19500	g	-
型号	完整轴承	81168 M	-	-
	滚子和保持架推力组件	K 81168 M	-	-

### SKF 81168 M图片

#### 完整轴承

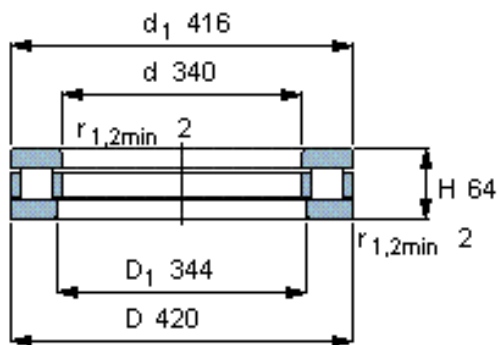


#### 滚子和保持架推力组件

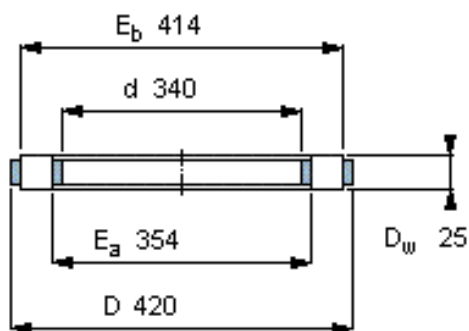

#### 适宜的部件

轴垫圈  
WS 81168



轴承座垫圈  
GS 81168

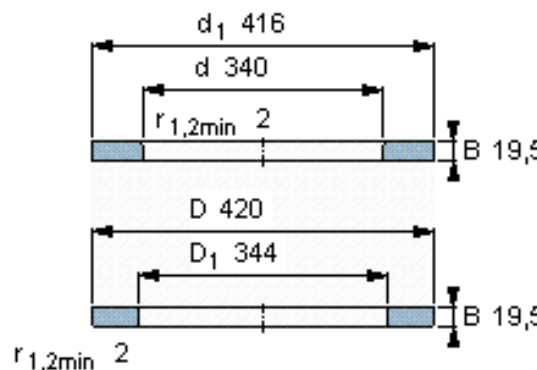


K 81168 M

质量 kg 5,38

**完整轴承**

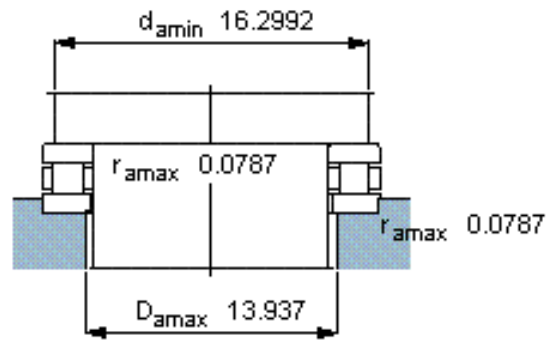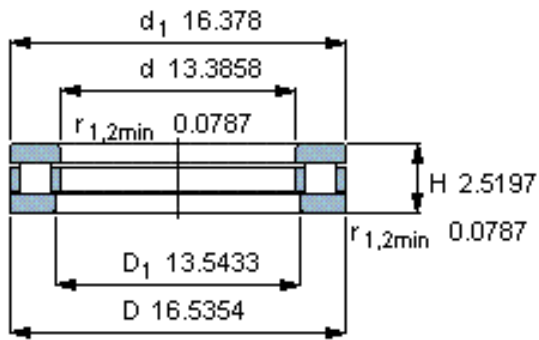

**滚子和保持架推力组件**

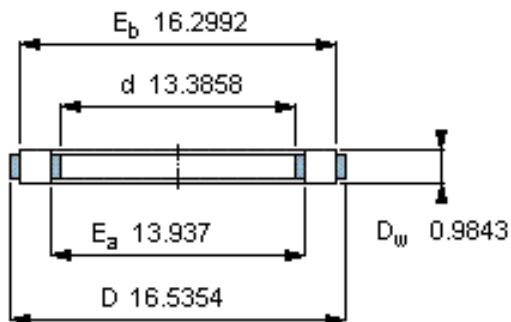


K 81168 M

质量 kg 5,38

**适宜的部件**

轴垫圈  
WS 81168

轴承座垫圈  
GS 81168

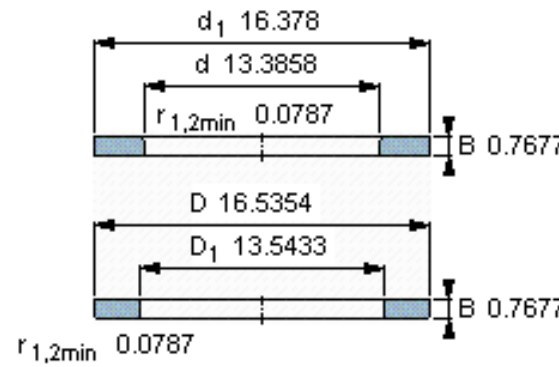

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/2ba6ef72.html>