


IKO BRI 284828 UU参数

轴径	STDRT	44.450	mm	轴径
型号	ORDER	BRI 284828 UU		型号
重量	MASS	804.0	g	重量
主要尺寸	SD	44.450	mm	内径
	D	76.200	mm	外径
	C	44.45	mm	宽度
	B	44.70	mm	宽度
	FW	57.150	mm	内径
	安装尺寸	SDAMAX	55.0	mm
SDAMIN		52.5	mm	(最小)
DA		69.0	mm	(最大)
主要尺寸	SRA	1.5	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	90300	N	动载荷
	COR	158000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRBZ 283628B		搭配内圈

IKO BRI 284828 UU图片

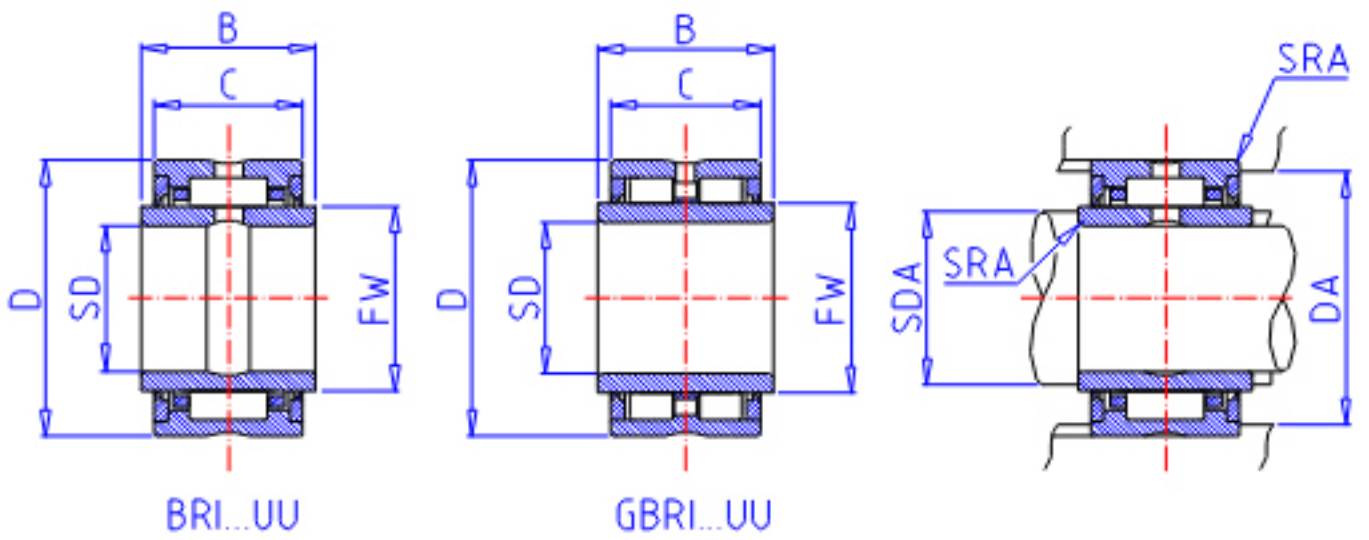

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2c071d2e.html>

