


SKF NA0 25x42x32参数


主要尺寸	d	25	mm	-
	D	42	mm	-
	B	32	mm	-
基本额定载荷	C	38000	N	动载荷
	C_0	68000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	8150	N	-
额定转速	参考转速	12000	r/min	-
	极限转速	14000	r/min	-
重量	重量	190	g	-
型号	型号	NA0 25x42x32	-	-

SKF NA0 25x42x32图片

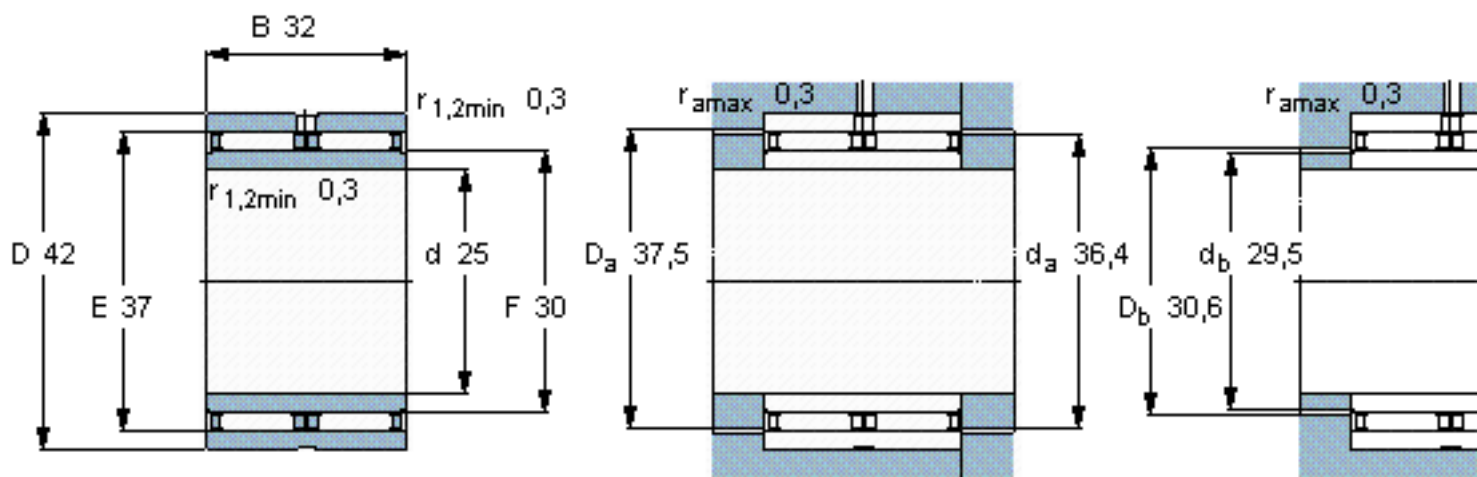

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s \leq 0,8$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/377d6d2f.html>

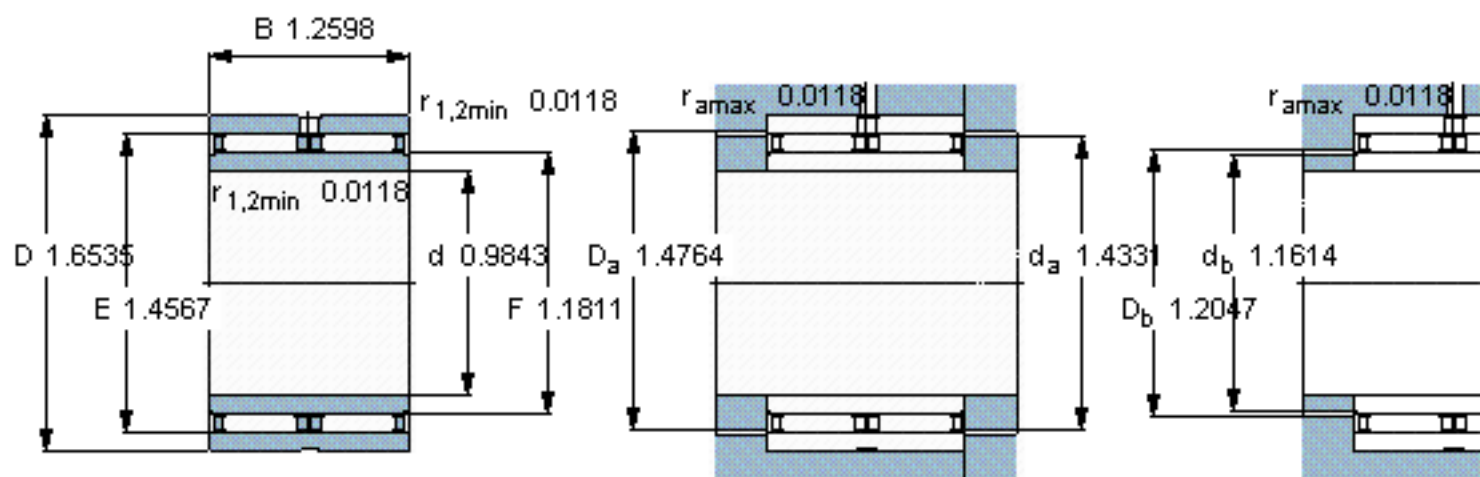

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s = 0.0315$