


NACHI H-40KBE22参数

外形尺寸	d	40	mm	内径
	D	80	mm	外径
	B1	55	mm	宽度
	C	43.5	mm	宽度
	r	1.5~2.3	mm	径向
	r	1.5~3	mm	径向
	r1	0.6~1.1	mm	径向
	r1	0.6~1.7	mm	径向
安装尺寸	da(min)	48.5	mm	(最小)
	Db(min)	75	mm	(最小)
	ra(max)	1.5	mm	(最大)
	ra1(max)	0.6	mm	(最大)
重量	Mass	1190	g	重量
基本额定载荷	Cr	133000	N	动载荷
	Cor	182000	N	静载荷
极限速度	Grease	-	r/min	脂润滑
	Oil	-	r/min	油润滑

NACHI H-40KBE22图片

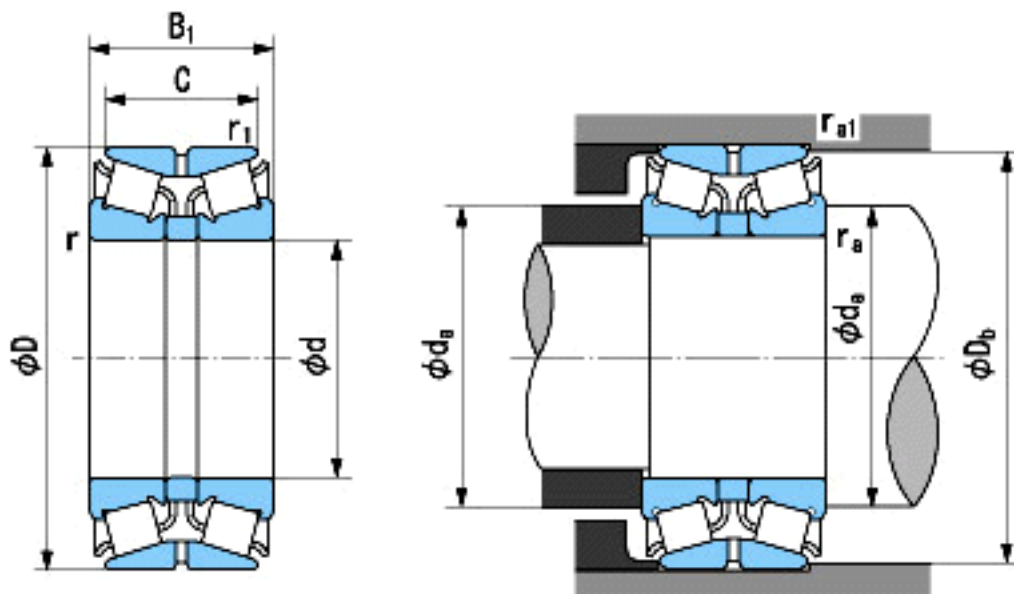

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3c74167c.html>