


### NACHI NUP2252参数

外形尺寸	d	260	mm	内径
	D	480	mm	外径
	B	130	mm	宽度
	r	5~8	mm	径向
	r	5~10	mm	径向
	r1	5~8	mm	轴向
	r1	5~10	mm	径向
	Fw	320	mm	-
安装尺寸	db(min)	282	mm	(最小)
	db(max)	318	mm	(最大)
	dc(max)	323	mm	(最大)
	Da(max)	458	mm	(最大)
	ra(max)	4	mm	(最大)
	ra1(max)	4	mm	(最大)
基本额定载荷	Cr	1780000	N	动载荷
	Cor	2930000	N	静载荷
极限速度	Grease	1100	r/min	脂润滑
	Oil	1300	r/min	油润滑

### NACHI NUP2252图片

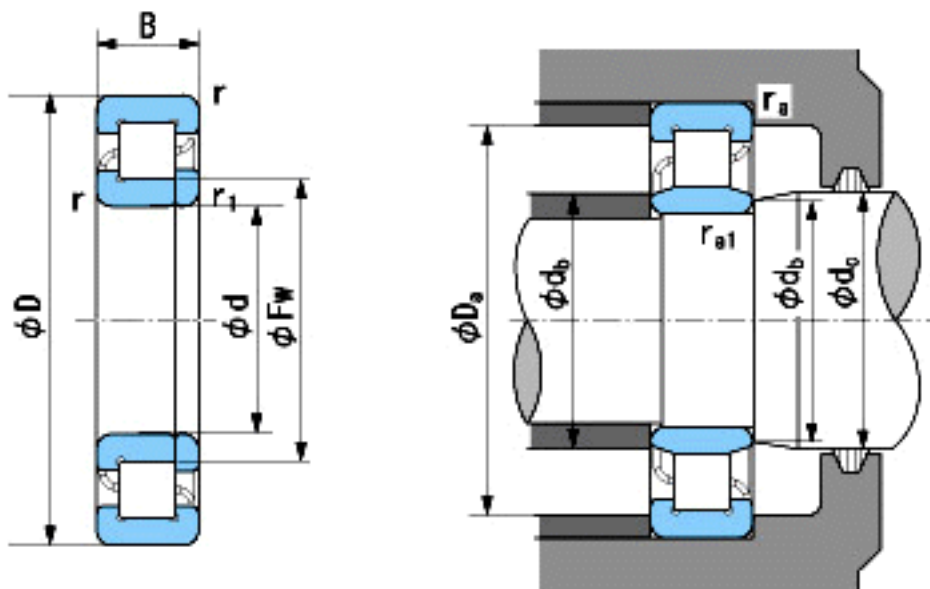

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4f1f2177.html>