


NTN NUP2334参数

主要尺寸	SD	170	mm	-
	D	360	mm	外径
	B	120	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP2334		型号
基本额定载荷	CR	1220000	N	动载荷
	COR	1750000	N	静载荷
	CRF	125 000	kgf	动载荷
	CORF	179 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 600	r/min	脂润滑
	LSO	1 900	r/min	油润滑
尺寸	FW	220.0	mm	-
	EW	310.0	mm	-
	J	238.0	mm	-
重量	MASS	59500	g	重量
安装尺寸	DA1	186	mm	(最小)
	DB1	186	mm	(最小)
	DC	216	mm	(最大)
	DD	223	mm	(最小)
	DE	241	mm	(最小)
	DA	344	mm	(最大)
	DB2	344	mm	(最大)
	DB3	315	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)

NTN NUP2334图片

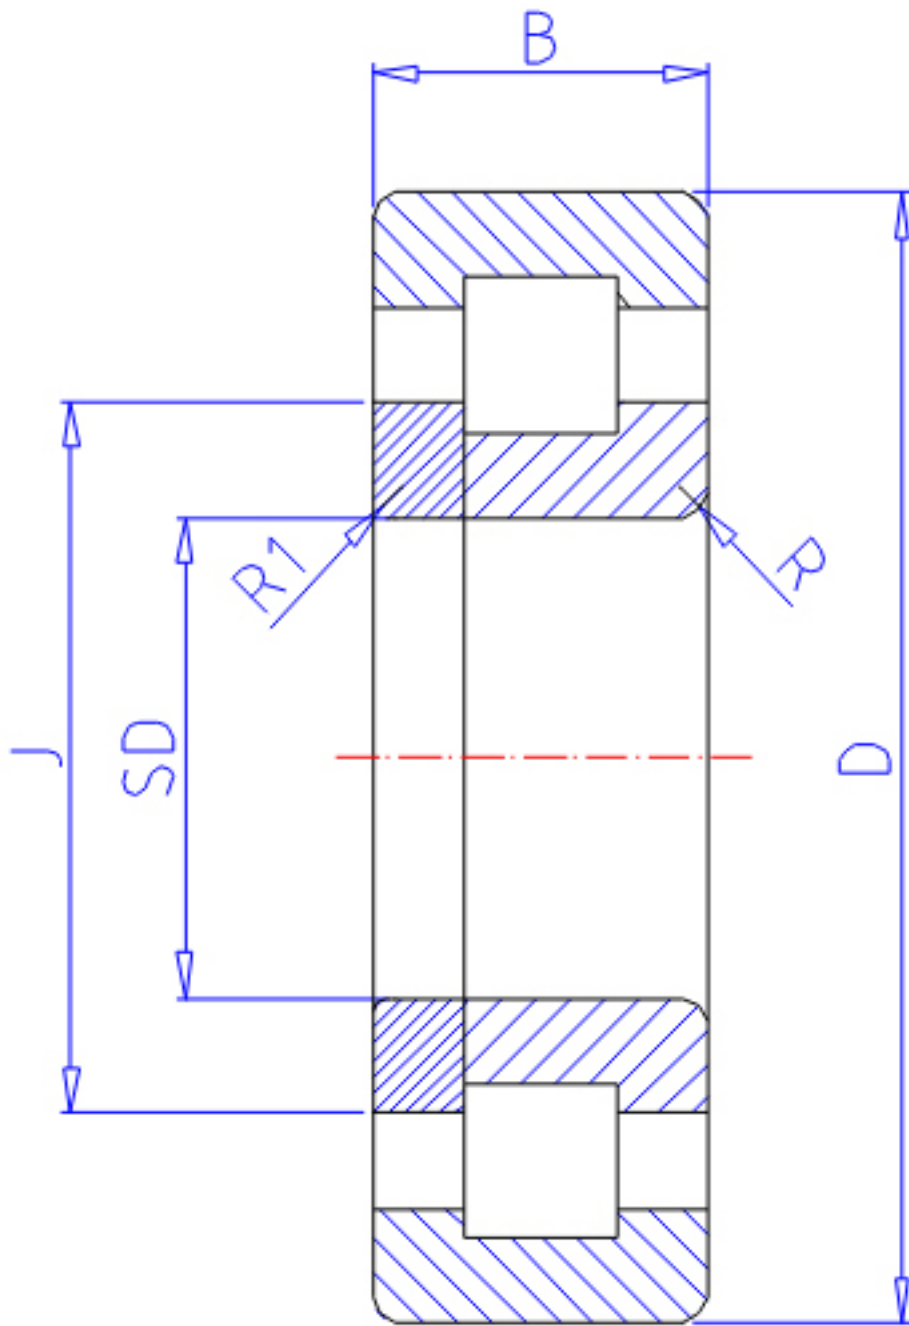

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/54b6fd28.html>

