


### SKF NKIS 40参数



主要尺寸	d	40	mm	-
	D	65	mm	-
	B	22	mm	-
基本额定载荷	C	42900	N	动载荷
	$C_0$	72000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	9150	N	-
额定转速	参考转速	8000	r/min	-
	极限转速	9000	r/min	-
重量	重量	280	g	-
型号	型号	NKIS 40	-	-

### SKF NKIS 40图片

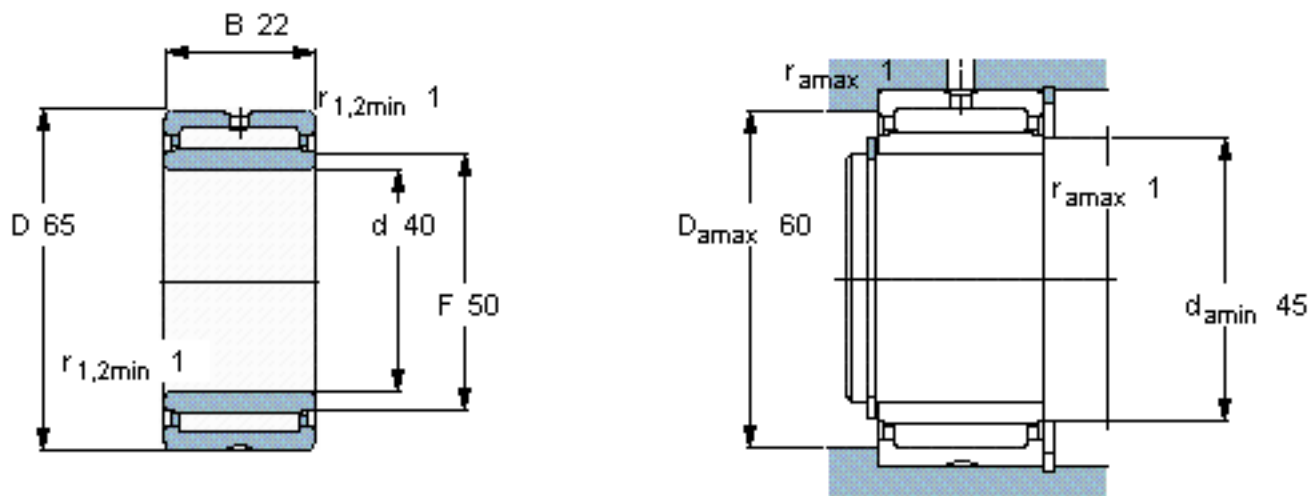

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/59b13702.html>

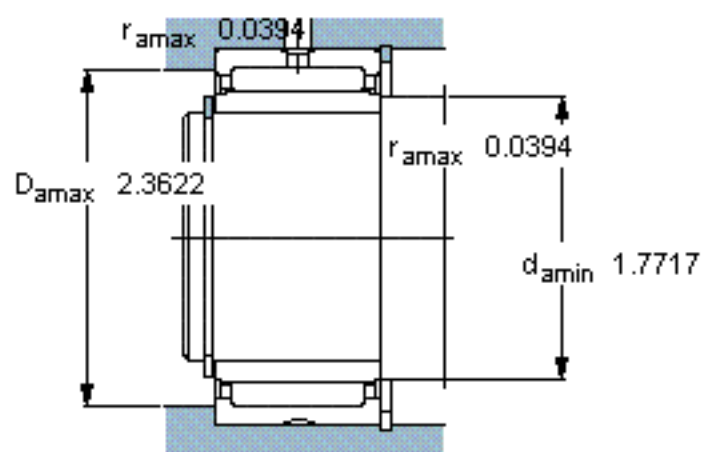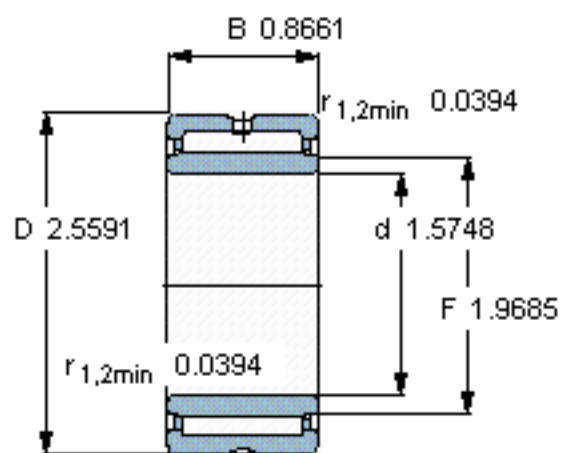

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0197