


NTN 24030BK30参数

主要尺寸	SD	150	mm	-
	D	225	mm	外径
	B	75	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
型号	ORDER	24030BK30		型号
基本额定载荷	CR	585000	N	动载荷
	COR	1060000	N	静载荷
	CRF	59 500	kgf	动载荷
	CORF	108 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 200	r/min	脂润滑
	LSO	1 800	r/min	油润滑
重量	MASS	10500	g	重量
安装尺寸	DA	213	mm	(最大)
	DA1	162	mm	(最小)
轴向载荷系数	Y1	2.06		-
	Y2	3.07		-
	Y0	2.02		-
常数	E	0.33		-

NTN 24030BK30图片

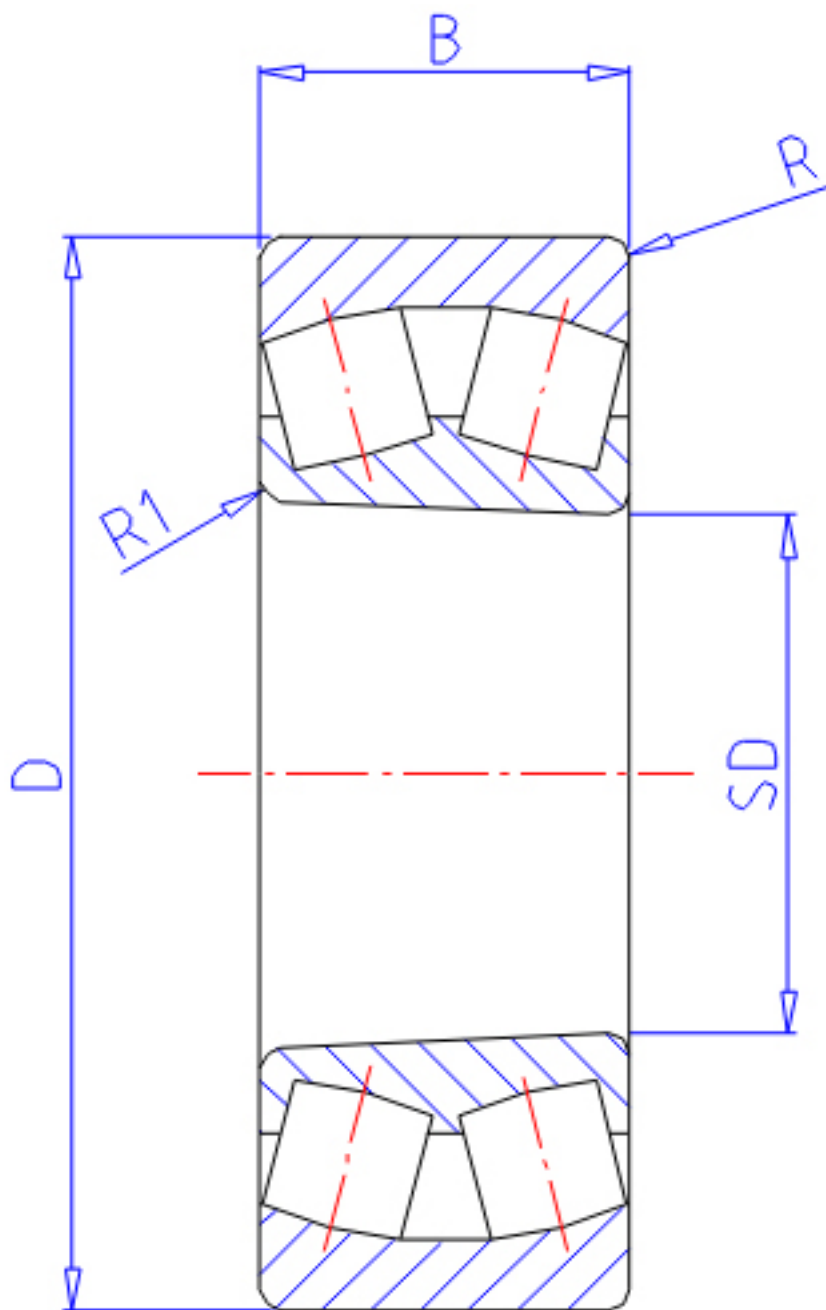

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6a88970d.html>

