


SKF K 10x16x12 TN参数


尺寸	F_w	10	mm	-
	E_w	16	mm	-
	U	12	mm	-
基本额定载荷	C	7650	N	动载荷
	C_0	7200	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	850	N	-
额定转速	参考转速	28000	r/min	-
	极限转速	32000	r/min	-
重量	重量	5	g	-
型号	型号	K 10x16x12 TN	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-

SKF K 10x16x12 TN图片

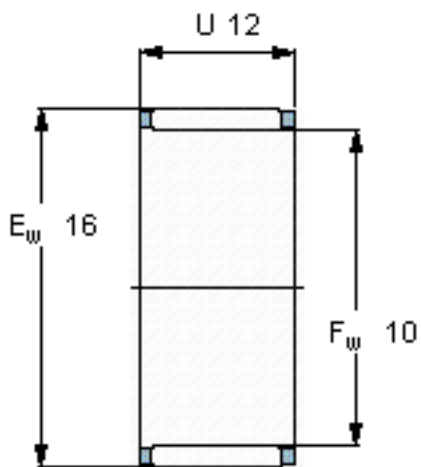

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

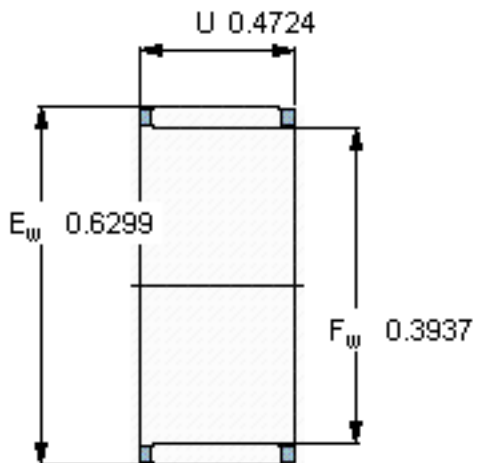

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/70c551bf.html>