



KOYO 6017NR参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|-------|
| 主要尺寸 | SD | 85 | mm | 内径 |
| | D | 130 | mm | 外径 |
| | B | 22 | mm | 宽度 |
| | R | 1.1 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 6017NR | | 型号 |
| 基本额定载荷 | C | 49500 | N | 动载荷 |
| | C0 | 43100 | N | 静载荷 |
| 极限转速 | NG | 5000 | 1/min | 脂润滑 |
| | N0 | 5900 | 1/min | 油润滑 |
| 止动槽尺寸 | D1 | 125.22 | mm | 止动槽尺寸 |
| 止动环尺寸 | D2 | 139.70 | mm | 止动环尺寸 |
| 止动槽尺寸 | A | 2.87 | mm | 止动槽尺寸 |
| | B1 | 3.25 | mm | 止动槽尺寸 |
| 止动环尺寸 | F | 2.77 | mm | 止动环尺寸 |

KOYO 6017NR图片

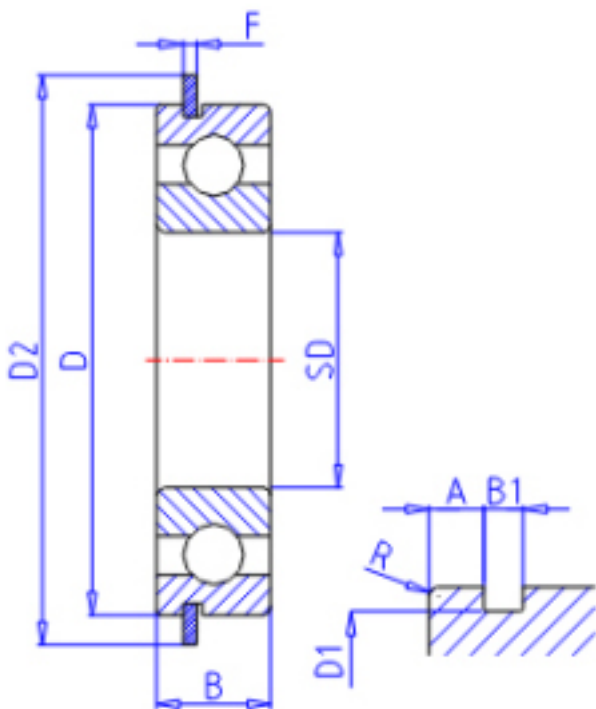

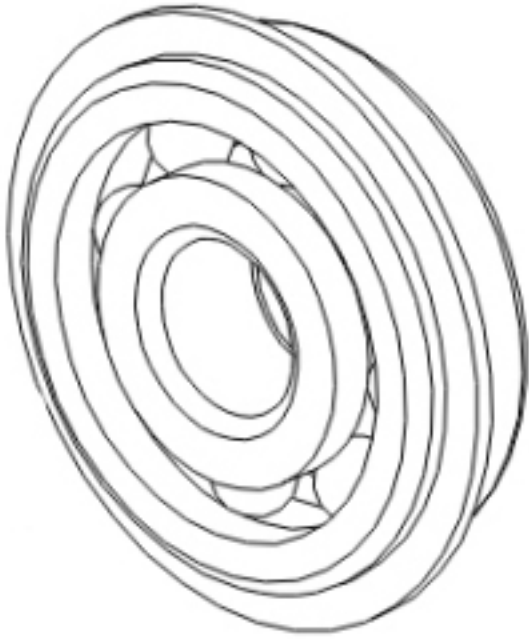

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/71fb49ad.html>