


NTN 4T-15590/15523参数

主要尺寸	SD	28.575	mm	-
	D	60.325	mm	外径
	T	19.842	mm	宽度
	B	17.462	mm	宽度
	C	15.875	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-15590/15523		型号
基本额定载荷	CR	39500	N	动载荷
	COR	45500	N	静载荷
	CRF	4 050	kgf	动载荷
	CORF	4 650	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 700	r/min	脂润滑
	LSO	8 900	r/min	油润滑
作用点	A	5.0	mm	-
重量	MASS	250	g	重量
安装尺寸	DA1	39.5	mm	(最小)
	DB1	33.5	mm	(最大)
	DA	51	mm	(最大)
	DB	54	mm	(最小)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.73		-
	Y0	0.95		-

NTN 4T-15590/15523图片

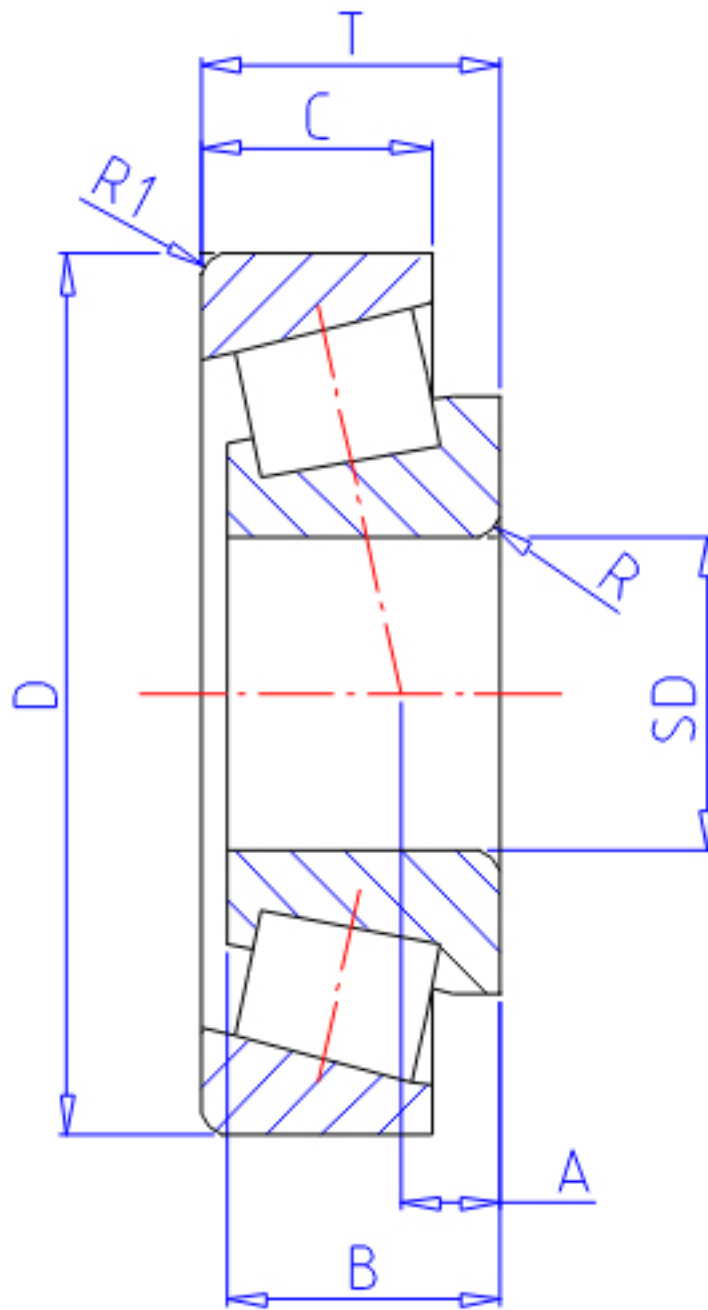

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7870fbde.html>

