
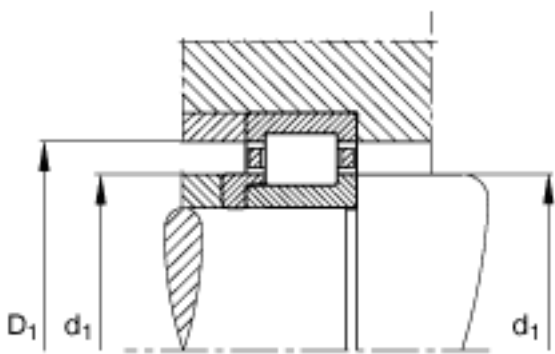


FAG NJ314-E-TVP2 + HJ314-E参数

尺寸	$d_1$	97.4	mm	-
	$d_{a\ max}$	87	mm	-
	$d$	70	mm	-
	$D$	150	mm	-
	$B$	35	mm	-
	$B_1$	10	mm	-
	$B_2$	15.5	mm	-
	$D_1$	126.8	mm	-
	$D_{a\ max}$	138	mm	-
参考转速	$n_B$	4550	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	39500	N	疲劳极限载荷, 径向
尺寸	$d_{a\ min}$	82	mm	-
	$d_{c\ min}$	100	mm	-
	$E$	133	mm	-
	$F$	89	mm	-
	$r_{l\ min}$	2.1	mm	-
	$r_{a\ max}$	2.1	mm	-
	$r_{al\ max}$	2.1	mm	-
	$r_{min}$	2.1	mm	-
	$s$	1.7	mm	距离中心位置的轴向偏移
说明		HJ314-E		型号, L 型圈
重量	$m$	2840	g	质量
	$m_1$	328	g	质量, L 型圈
基本额定载荷	$C_r$	242000	N	基本额定动载荷, 径向
	$C_{0r}$	222000	N	基本额定静载荷, 径向
极限转速	$n_G$	5500	r/min	极限转速

FAG NJ314-E-TVP2 + HJ314-E图片

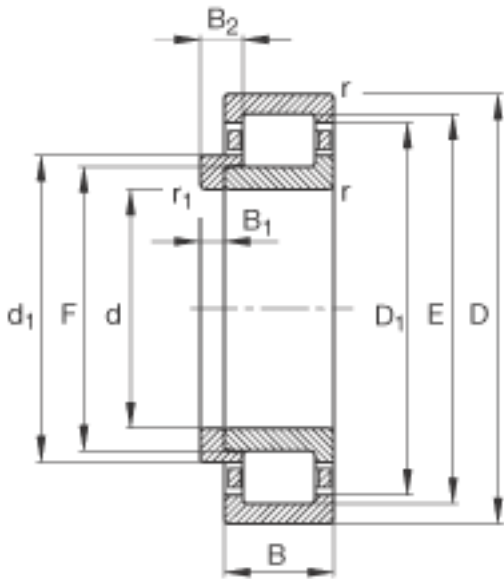

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/94b75d15.html>

