


SKF NK 26/16参数

| | | | | |
|--------|-------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸 | F_w | 26 | mm | - |
| | D | 34 | mm | - |
| | C | 16 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 15700 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 26000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 3200 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 15000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 17000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 34 | g | - |
| 型号 | 型号 | NK 26/16 | - | - |


SKF NK 26/16图片

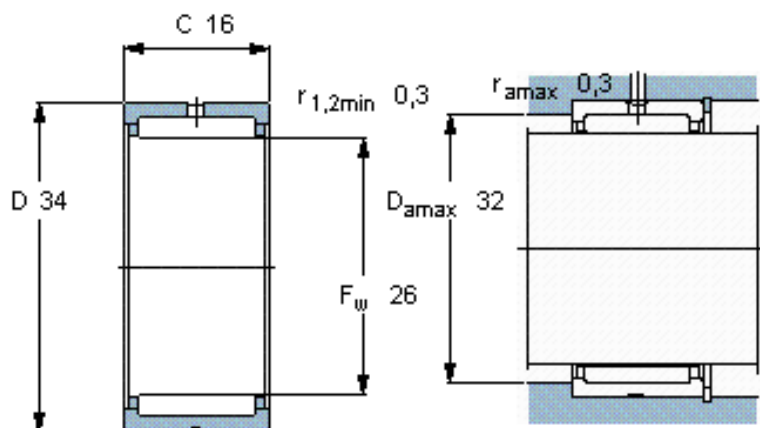

适宜的附件

G密封件
SD密封件：
CR密封件

G 26x34x4
SD 26x34x4
-

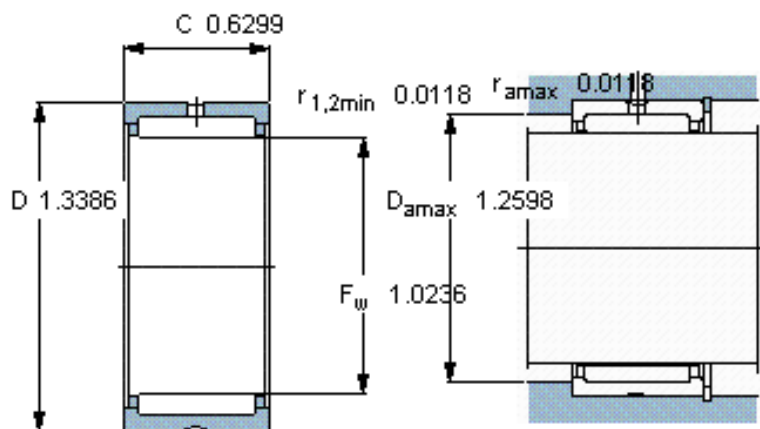

适宜的附件

G密封件
SD密封件：
CR密封件

G 26x34x4
SD 26x34x4
-

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/b20389ba.html>