


## NSK FCJ-12参数

尺寸	B2	11.0	mm	-
	B3		mm	-
	M2		mm	-
	M1		mm	-
	R	0.3	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	1970	N	动载荷
极限载荷	PMAX	1050	N	极限载荷
滚轮极限载荷	LTL	1860	N	滚轮极限载荷
重量	MASS	8	g	重量
六角形孔的尺寸	X	0.0	mm	双边距离
偏心轴衬尺寸	B4	0.0	mm	-
	SD1		mm	-
	E	0.0	mm	-
挡肩尺寸	F	9.0	mm	(最小)
拧紧力矩	TT	64	n. cm	(最大)
型号	型号	FCJ-12		-
外形尺寸	D	12	mm	外径
	C	8	mm	宽度
	SD	4	mm	外径
尺寸	G	M4x0.7	mm	螺栓
	G1	6	mm	-
	B1	20	mm	-

## NSK FCJ-12图片



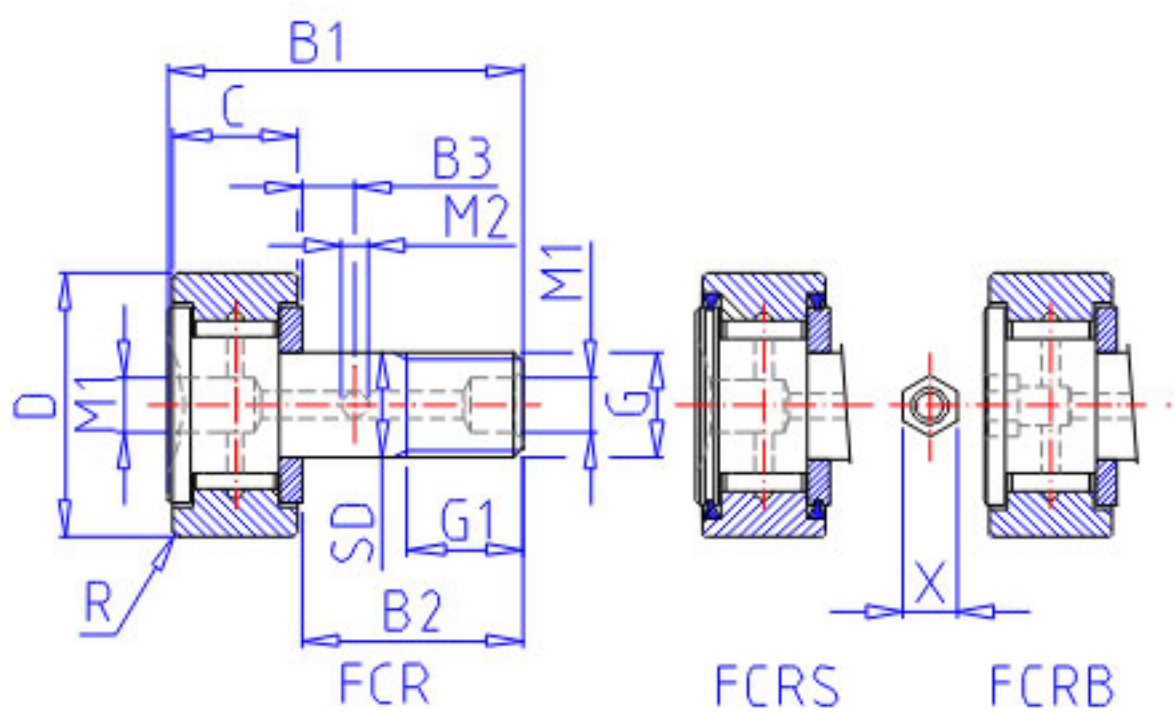

FCRE

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bac77f95.html>

