


SKF RNA 4852参数


| | | | | |
|--------|-------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸 | F_w | 285 | mm | - |
| | D | 320 | mm | - |
| | C | 60 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 358000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 1200000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 114000 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 1400 | r/min | - |
| | 极限转速 | 1500 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 5800 | g | - |
| 型号 | 型号 | RNA 4852 | - | - |

SKF RNA 4852图片

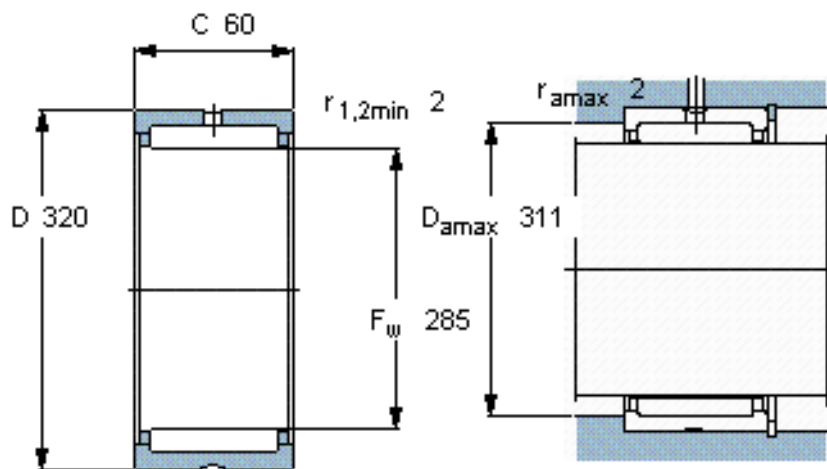

适宜的附件

G密封件
SD密封件：
CR密封件

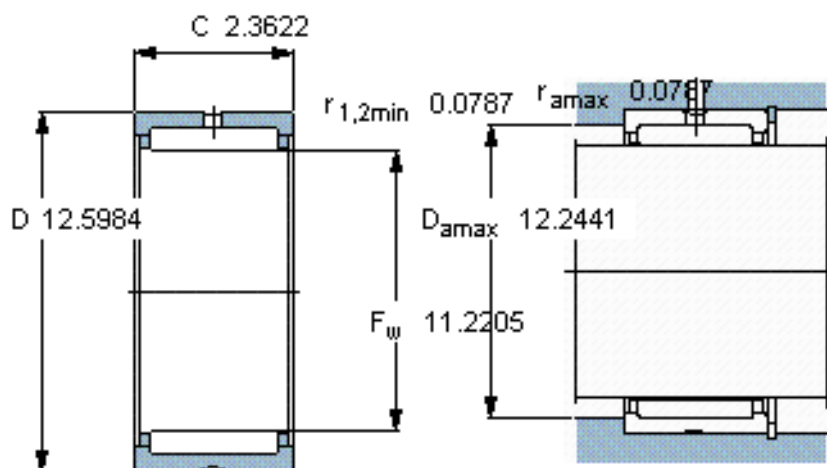

适宜的附件

G密封件
SD密封件：
CR密封件

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c11a21d4.html>