


### NACHI 6008-2NKE9参数

外形尺寸	d	40	mm	内径
	D	68	mm	外径
	B	15	mm	宽度
	r	1~1.5	mm	轴向
	r	1~3	mm	轴向
安装尺寸	da (min)	45	mm	(最小)
	Da (max)	63	mm	(最大)
	ra (max)	1	mm	(最大)
重量	Mass	194	g	重量
基本额定载荷	Cr	16800	N	动载荷
	Cor	11500	N	静载荷
极限速度	Grease	10000	r/min	脂润滑
	Oil	-	r/min	油润滑

### NACHI 6008-2NKE9图片

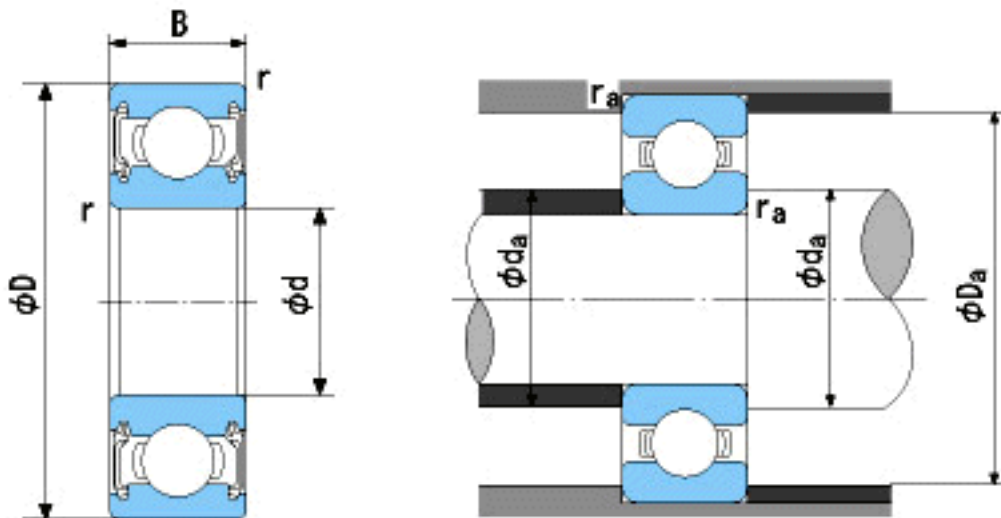

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cf73a311.html>