


### SKF KRE 47 PPA参数

主要尺寸	D	47	mm	-
	d	24	mm	-
	B	66	mm	-
	C	24	mm	-
基本额定载荷	C	14700	N	动载荷
	$C_0$	24500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	2900	N	-
最大径向载荷	$F_r$	23600	N	-
	$F_{0r}$	33500	N	-
极限转速	极限转速	3000	r/min	-
重量	重量	410	g	-
型号	型号	KRE 47 PPA	-	-


### SKF KRE 47 PPA图片

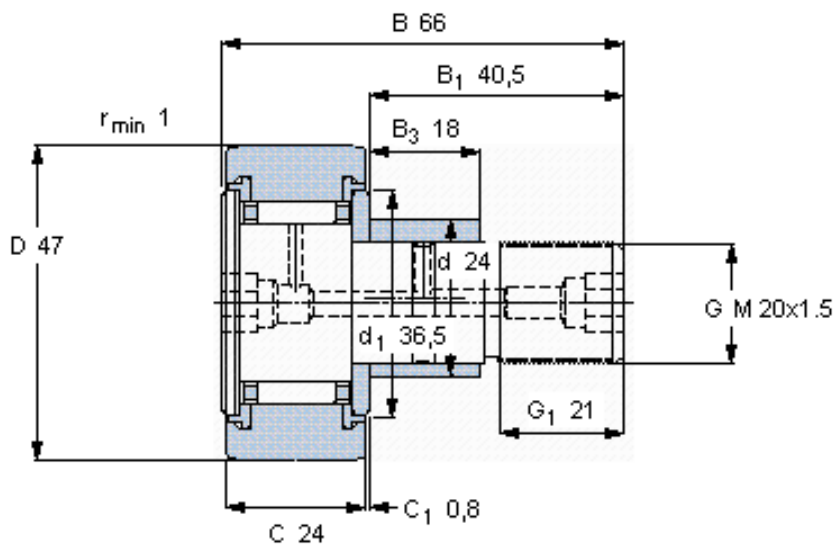

属于油脂嘴  
属于六角螺母  
尺寸 [毫米]  
推荐的紧固扭矩 [Nm]  
偏心度  
螺栓往干侧 [毫米]  
螺钉中的内六角  
键销宽度 [毫米]

NIP A2x7.5  
M 20x1.5  
120  
1  
10

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d0467276.html>

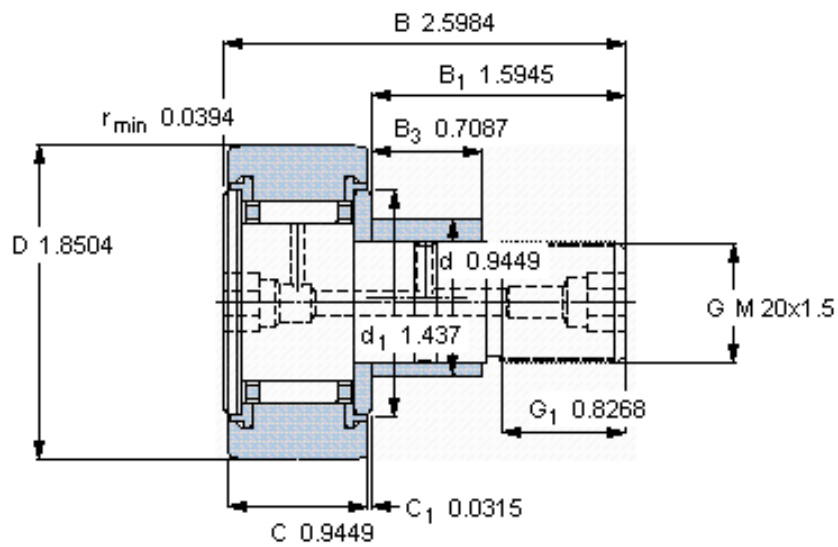

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

M 20x1.5

尺寸 [毫米]

推荐的紧固扭矩 [Nm]

120

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

1

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

10