


IKO TAFI 253830参数

轴径	STDRT	25	mm	轴径
型号	ORDER	TAFI 253830		型号
重量	MASS	123.0	g	重量
主要尺寸	SD	25	mm	内径
	D	38	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	29	mm	内径
	S	1.000	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	27.0	mm	(最小)
	SDAMAX	28.0	mm	(最大)
	DA	36.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	30900	N	动载荷
	COR	59100	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 252930		搭配内圈

IKO TAFI 253830图片

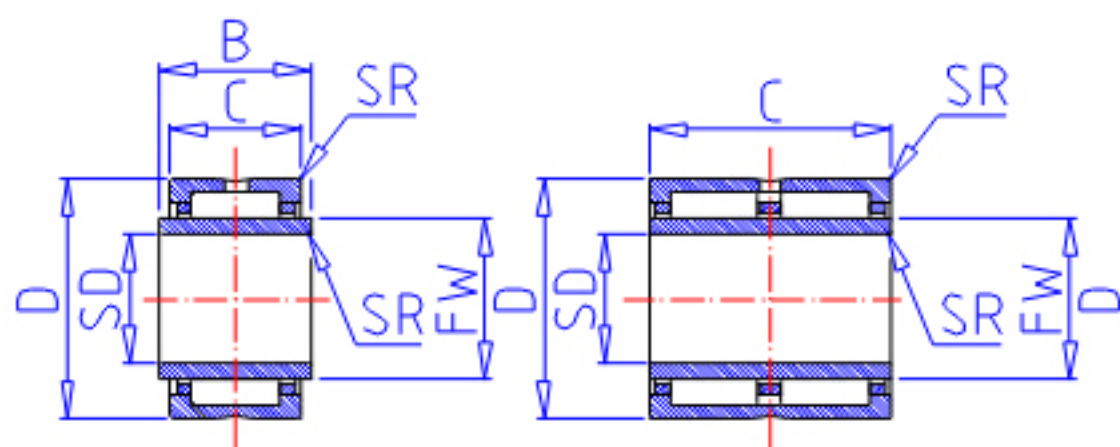

NA 48, NA49
TAFI, TRI
NA 69 (SD \leq 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/de7dde58.html>

