


### NTN 4T-07098/07196参数

主要尺寸	SD	24.981	mm	-
	D	50.005	mm	外径
	T	13.495	mm	宽度
	B	14.260	mm	宽度
	C	9.525	mm	宽度
安装尺寸	R	1.5	mm	(最大)
	R1	1.0	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-07098/07196		型号
基本额定载荷	CR	26000	N	动载荷
	COR	27900	N	静载荷
	CRF	2 650	kgf	动载荷
	CORF	2 850	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 500	r/min	脂润滑
	LSO	10 000	r/min	油润滑
作用点	A	3.0	mm	-
重量	MASS	120	g	重量
安装尺寸	DA1	31	mm	(最小)
	DB1	29	mm	(最大)
	DA	44.5	mm	(最大)
	DB	47	mm	(最小)
常数	E	0.4		-
轴向载荷系数	Y2	1.49		-
	Y0	0.82		-

### NTN 4T-07098/07196图片

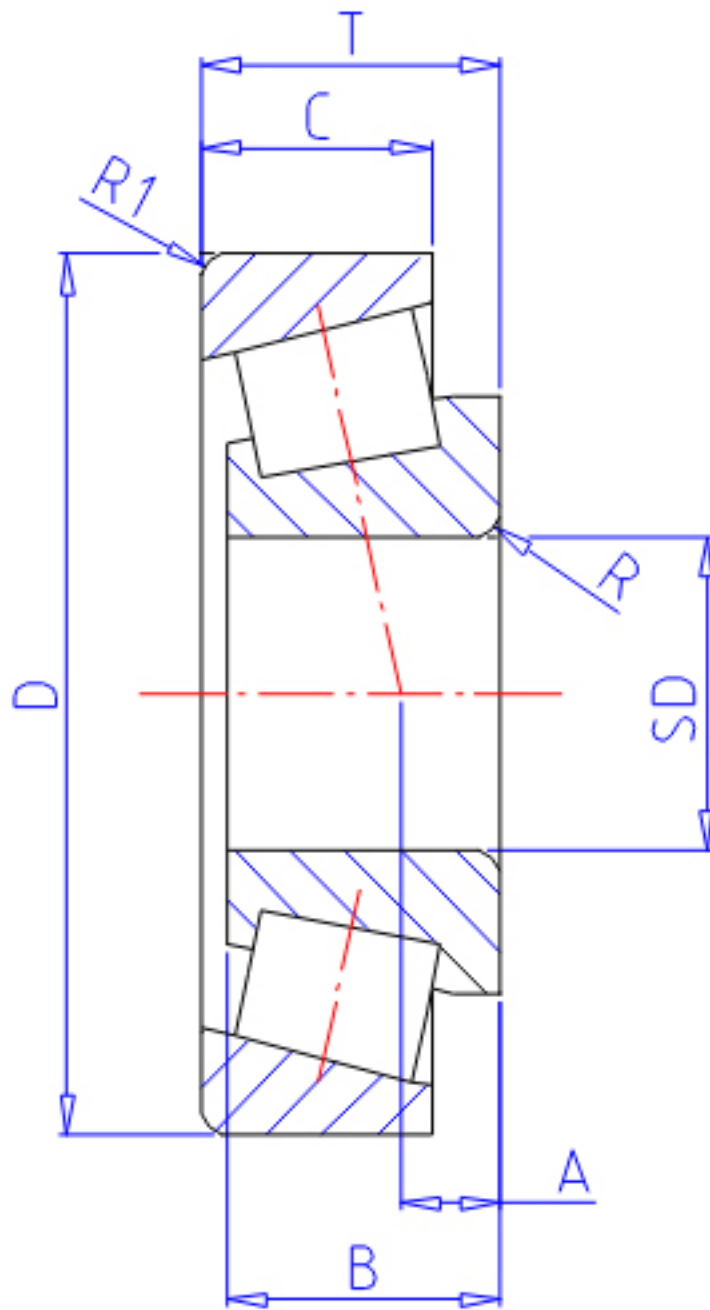

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e7575ffb.html>

