


IKO NA 69/32UU参数

轴径	STDRT	32	mm	轴径
型号	ORDER	NA 69/32UU		型号
重量	MASS	300.0	g	重量
主要尺寸	SD	32	mm	内径
	D	52	mm	外径
	C	36	mm	宽度
	B	37	mm	宽度
	SR	0.6	mm	(最小)
	FW	40	mm	内径
	安装尺寸	SDAMIN	36.0	mm
SDAMAX		39.0	mm	(最大)
DA		48.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	50300	N	动载荷
	COR	88300	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRTZ 324037		搭配内圈

IKO NA 69/32UU图片

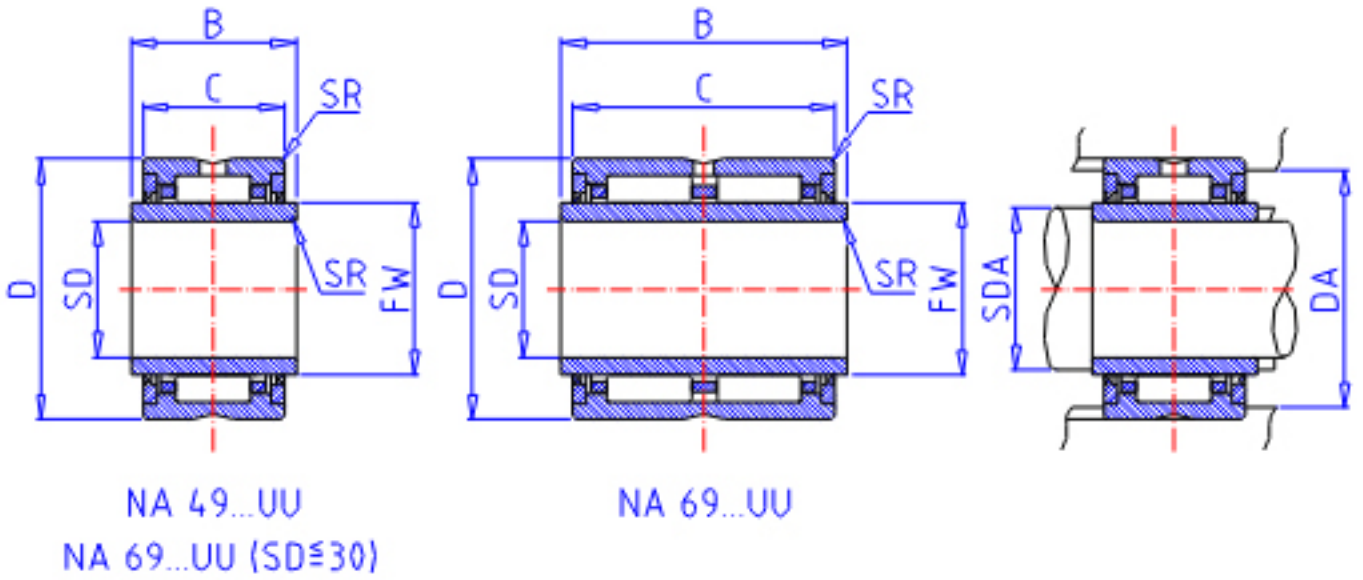

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ea52a194.html>

