


NTN 24172BK30参数

主要尺寸	SD	360	mm	-
	D	600	mm	外径
	B	243	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	24172BK30		型号
基本额定载荷	CR	4600000	N	动载荷
	COR	9150000	N	静载荷
	CRF	470 000	kgf	动载荷
	CORF	935 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	410	r/min	脂润滑
	LSO	630	r/min	油润滑
重量	MASS	277000	g	重量
安装尺寸	DA	578	mm	(最大)
	DA1	382	mm	(最小)
轴向载荷系数	Y1	1.67		-
	Y2	2.48		-
	Y0	1.63		-
常数	E	0.4		-

NTN 24172BK30图片

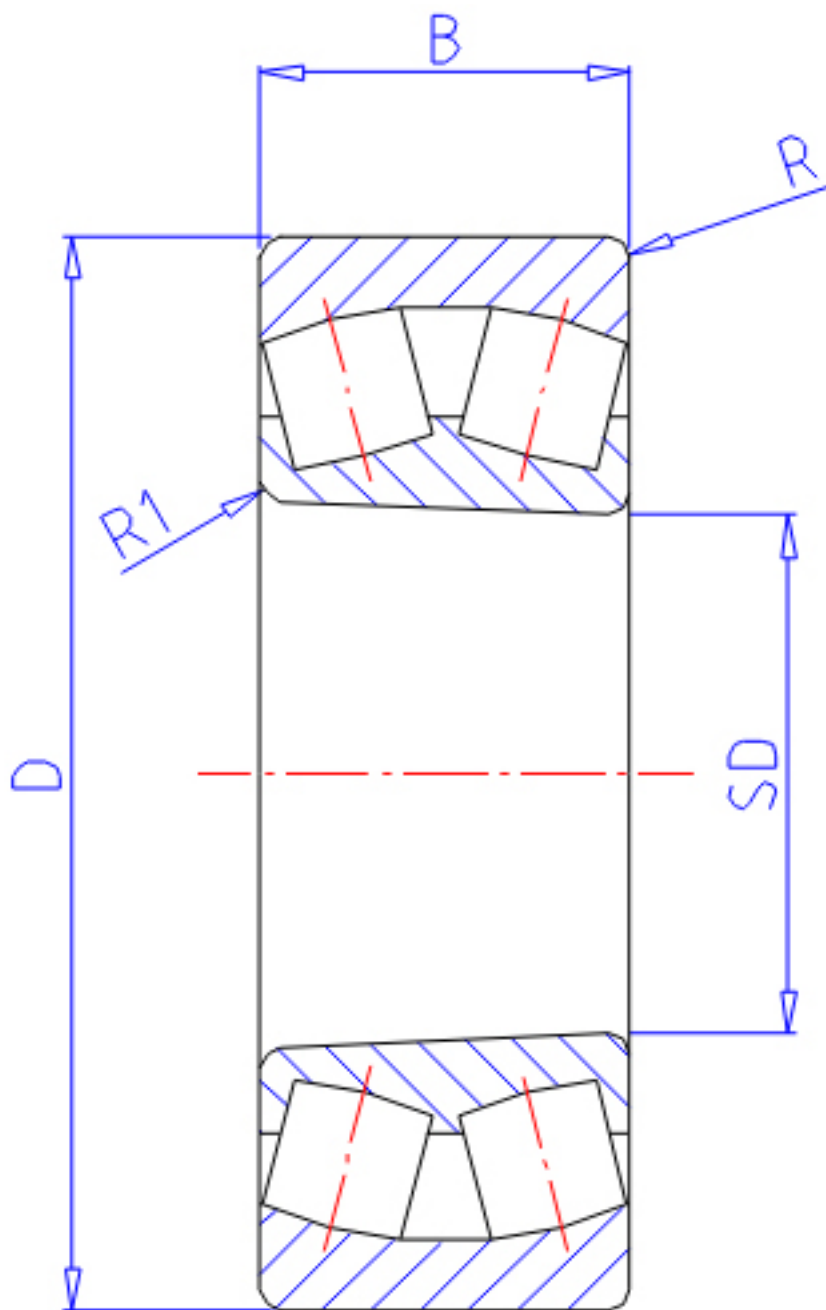

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fda7d395.html>

